

# Yealink

## Ultra-elegant Gigabit IP Telefon


SIP-T46U




## Kratke upute (HR) (V84.15)

## Sadržaj pakiranja

U pakiranju se nalaze sljedeći dijelovi. Ukoliko neki od dijelova nedostaje, kontaktirajte svog administratora.



IP telefon




Slušalica



Kabel za slušalicu



Mrežni kabel  
(2m CAT5E UTP kabel)




Postolje



Kratke upute (EN)



Strujni adapter  
(opcija)




Set za montažu na zid  
(opcija)

**Napomena:** Preporučujemo da koristite samo originalne Yealink dodatke. Korištenje dodataka koji nisu odobreni i testirani od strane Yealinka može prouzročiti smanjenje performansi ili kvarove.


## Sastavljanje telefona

### 1. Montirajte postolje, kako je prikazano na slici:

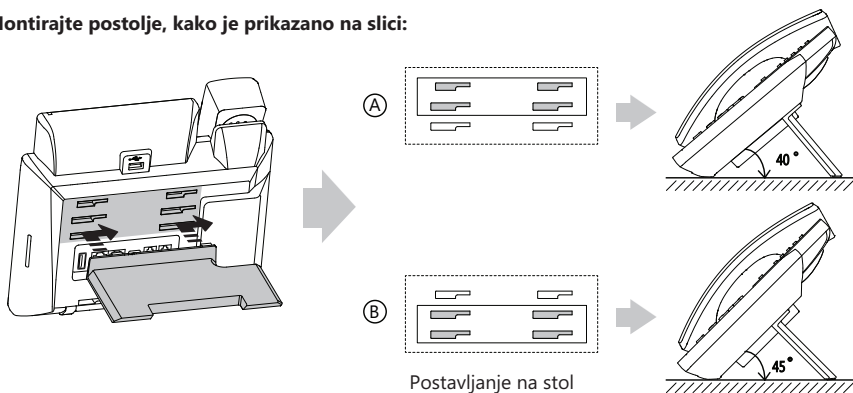

**Napomena:** Telefon možete montirati i na zid. Kit za montažu na zid se prodaje odvojeno. Za više informacija o montaži telefona na zid, pogledajte odgovarajući priručnik.

### 2. Spojite slušalicu i opcionalne naglavne slušalice, kako je prikazano na slici:

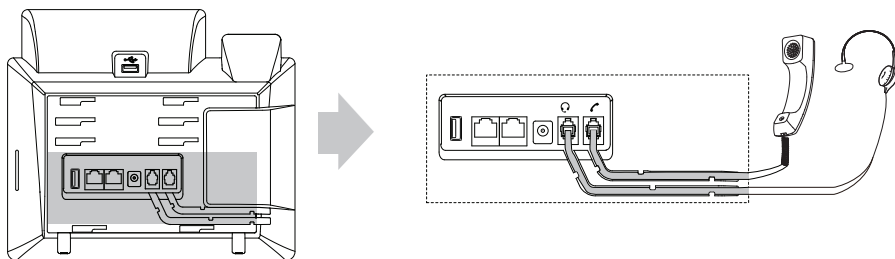


### 3. Spojite USB flash memoriju, kako je prikazano na slici:



Napomena: USB priključci se mogu koristiti za spajanje drugih USB uređaja kao što su modul za proširenje EXP43, USB naglavne slušalice itd. Yealink preporučuje da se Bluetooth USB dongle ili Wi-Fi USB dongle spajaju na gornji USB priključak, a EXP43 na donji USB priključak.

### 4. Spojite kablove mreže i napajanja (opcija), kako je prikazano na slici:

Postoje dva načina za spajanje mreže i napajanja. Vaš sistemski administrator će vam dati uputu koji način trebate koristiti.

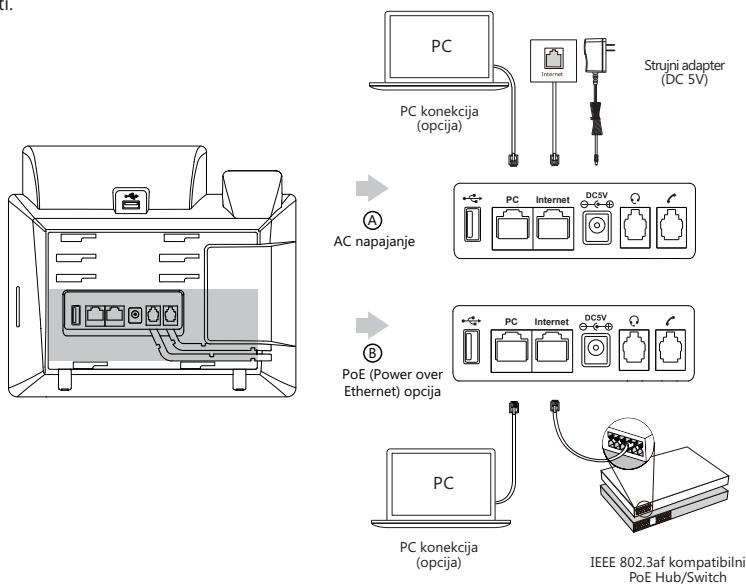

Napomena: IP telefon se mora koristiti samo uz originalni Yealink adapter za napajanje (5V/2.0A). Korištenje strujnih adaptera drugih proizvođača može prouzročiti štetu na telefonu. Ako spajate telefon na osobno računalo, preporučuje se korištenje mrežnog kabela koji je isporučen uz telefon. Ako se koristi napajanje putem mreže (PoE), nije potrebno spajati adapter za napajanje. Budite sigurni da hub/switch podržava PoE.

## Prvo pokretanje

Kada je telefon spojen na mrežu i napajanje, automatski će započeti proces inicijalizacije. Nakon početnog učitavanja i pokretanja, telefon je spreman za upotrebu. Telefon se može konfigurirati putem korisničkog sučelja na zaslonu telefona ili korištenjem web korisničkog sučelja.

Welcome  
Initializing... Please wait

# Podešavanje telefona

## Podešavanje putem web korisničkog sučelja

### Pristupanje sučelju:

1. Pritisnite tipku **OK** kada je telefon u stanju mirovanja kako bi se na zaslonu prikazala IP adresa telefona.
2. Otvorite web preglednik na računalu koje je u istoj mreži kao i telefon i upišite IP adresu telefona u adresnu liniju (npr. "http://192.168.0.10" ili "192.168.0.10"), te pritisnite tipku **Enter**.
3. Upišite korisničko ime (zadano: admin) i lozinku (zadano: admin), te kliknite na **Login**.

### Postavke mreže: Kliknite na **Network->Basic->IPv4 Config**

Mrežne postavke je moguće podesiti na dva načina:

**DHCP:** Kao zadana opcija, telefon će pokušati sam kontaktirati DHCP poslužitelj unutar iste mreže kako bi zatražio valjane mrežne postavke kao što su IP adresa, subnet masku, adresu gatewaya i DNS adresa.

**Static IP:** Ako telefon nije u mogućnosti kontaktirati DHCP poslužitelj iz bilo kojeg razloga, potrebno je ručno podesiti statičku IP adresu, subnet masku, adresu gateway, te adrese primarnog i sekundarnog DNS poslužitelja.

Napomena: Telefon također podržava i IPv6, koji prema zadanih postavkama nije omogućen. Neispravne postavke mreže mogu uzrokovati nemogućnost dostupa do IP telefona te imati utjecaj na performanse same mreže. Kontaktirajte svog mrežnog administratora za više informacija.

### Postavke korisničkih računa: Kliknite na **Account->Register->Account X** (X=1,2,3...11,12)

#### Parametri korisničkog računa:

Register Status:	Prikazuje trenutni status registracije odabranog računa.
Line Active:	Možete odabrati Enabled/Disabled kako bi omogućili/onemogućili odabrani račun.
Label:	Prikazuje se na LCD zaslonu za identifikaciju korisničkog računa.
Display Name:	Prikazuje se kao ime pozivatelja (Caller ID) prilikom odlaznog poziva.
Register Name:	Identifikator za prijavu korisničkog računa (obavezno).
User Name:	Korisničko ime za registraciju (obavezno).
Password:	Korisnička lozinka za registraciju (obavezno).
Server Host:	Adresa poslužitelja za registraciju (obavezno).

#### Ikone za prikaz statusa registracije korisničkog računa koje se prikazuju na LCD zaslonu:



(Zeleno) Registrirano



(Sivo) Registracije nije uspjela



(Žuto) Registracija u tijeku

Napomena: Provjerite sa svojim administratorom sustava ukoliko se pojavi bilo kakva pogreška tijekom procesa registracije, te ukoliko je za registraciju potrebno postaviti specifične postavke.

## Podešavanje putem korisničkog sučelja na zaslonu telefona

### Postavke mreže:

Pritisnite softversku tipku **Menu** kada je telefon u stanju mirovanja, te odaberite **Settings->Advanced Settings** (zadana lozinka: admin) -> **Network->WAN Port/Wi-Fi Port/VLAN/Web Server/802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT** za izmjenu postavki mreže.

### Postavke korisničkih računa:

Pritisnite softversku tipku **Menu** kada je telefon u stanju mirovanja, te odaberite **Settings->Advanced Settings** (zadana lozinka: admin) -> **Accounts** za podešavanje korisničkih računa.

Napomena: Za više informacija o parametrima korisničkog računa, pogledajte gornji odjeljak.


# Osnovne funkcionalnosti

## Pozivanje


### Korištenjem slušalice:

1. Podignite slušalicu.
2. Unesite broj, zatim pritisnite softversku tipku **Send**.

### Korištenjem zvučnika:

1. Dok je slušalica spuštена, pritisnite tipku 
2. Unesite broj, zatim pritisnite softversku tipku **Send**.

### Korištenjem naglavnih slušalica:

1. Kada su naglavne slušalice spojene na telefon, pritisnite tipku 
2. Unesite broj, zatim pritisnite softversku tipku **Send**.

Napomena: Tijekom poziva moguće je mijenjati željeni način razgovora: korištenjem slušalice, zvučnika ili naglavnih slušalica, tako da pritisnete tipke **Headset** (naglavne slušalice), **Speakerphone** (zvučnik) ili podizanjem slušalice. Za korištenje naglavnih slušalica, iste prethodno moraju biti spojene na telefon.

## Javljanje na poziv

### Korištenjem slušalice:

Podignite slušalicu.

### Korištenjem zvučnika:

Pritisnite 

### Korištenjem naglavnih slušalica:

Pritisnite 

Napomena: Dolazni poziv možete odbaciti tako da pritisnete soft. tipku **Reject**.

## Završavanje poziva

### Korištenjem slušalice:

Poklopite slušalicu ili pritisnite softversku tipku **End Call**.






### Korištenjem zvučnika:

Pritisnite  ili softversku tipku **End Call**.



### Korištenjem naglavnih slušalica:

Pritisnite softversku tipku **End Call**.

## Ponovno pozivanje

- Pritisnite  za ulazak u popis **biranih brojeva**, zatim tipkama  ili  odaberite željenu stavku i pritisnite tipku  ili softversku tipku **Send**.
- Kada je telefon u stanju mirovanja, pritisnite dva puta tipku  za pozivanje posljednje biranog broja.

## Isključivanje i uključivanje mikrofona

- Pritisnite  za isključivanje mikrofona tijekom poziva.
- Ponovno pritisnite tipku  za uključivanje mikrofona.

## Stavljanje poziva na čekanje / nastavak poziva

### Za stavljanje poziva na čekanje:

Tijekom poziva, pritisnite softversku tipku **Hold** ili 

### Za nastavak razgovora, možete učiniti sljedeće:



- Ako je na čekanju samo jedan poziv, pritisnite softversku tipku **Resume** ili 

- Ako je na čekanju više poziva, tipkama  ili  odaberite željeni poziv, a zatim pritisnite softversku tipku **Resume** ili .



### Prijenos poziva

Poziv možete prenijeti na drugi telefon na sljedeće načine:



#### Prijenos poziva uz Blind Transfer

1. Pritisnite  ili softversku tipku **Transfer** tijekom aktivnog poziva. Poziv će biti stavljen na čekanje.
2. Unesite broj na koji želite prenijeti poziv.
3. Pritisnite  ili softversku tipku **B Transfer**.

#### Prijenos poziva uz Semi-Attended Transfer

1. Pritisnite  ili softversku tipku **Transfer** tijekom aktivnog poziva. Poziv će biti stavljen na čekanje.
2. Unesite broj na koji želite prenijeti poziv.
3. Pritisnite  ili softversku tipku **Transfer** kada u slušalici čujete ton zvonjave.

#### Prijenos poziva uz Attended Transfer

1. Pritisnite  ili softversku tipku **Transfer** tijekom aktivnog poziva. Poziv će biti stavljen na čekanje.
2. Unesite broj na koji želite prenijeti poziv, zatim pritisnite softversku tipku **Send**.
3. Pritisnite  ili softversku tipku **Transfer** kada se druga strana javi na poziv.

### Prosljeđivanje poziva



#### Kako bi uključili prosljeđivanje poziva:

1. Pritisnite softversku tipku **Menu**, a zatim odaberite **Features->Call Forward**.
2. Odaberite željeni način prosljeđivanja poziva:

**Always Forward** ---- Dolazni pozivi se bezuvjetno prosljeđuju.

**Busy Forward** ---- Dolazni pozivi se prosljeđuju ako je linija zauzeta.

**No Answer Forward** ---- Dolazni pozivi se prosljeđuju ako se nitko nije javio određeno vrijeme.

3. Unesite broj na koji želite prosljeđiti poziv. Ako se koristi **No Answer Forward**, tipkama  ili  odaberite željeni interval koji treba proći prije prosljeđivanja.
4. Za spremanje postavki, pritisnite softversku tipku **Save**.

### Konferencijski pozivi

1. Tijekom poziva, pritisnite softversku tipku **Conference**. Poziv će biti stavljen na čekanje.
2. Unesite broj drugog sudionika, zatim pritisnite softversku tipku **Send**.
3. Kada se drugi sudionik javi, ponovno pritisnite softversku tipku **Conference**. Sada su svi sudionici spojeni u konferencijski poziv.
4. Za završetak konferencijskog poziva, spustite slušalicu ili pritisnite softversku tipku **End Call**.

Napomena: Konferencijski poziv možete razdvojiti na dva zasebna poziva pritiskom na softversku tipku **Split**.

### Brzo biranje

#### Za podešavanje brzog biranja:

1. Pritisnite softversku tipku **Menu**, a zatim odaberite **Features->Dsskey**.
2. Odaberite željenu DSS tipku, te pritisnite softversku tipku **Enter**.
3. U polju **Type** odaberite **SpeedDial**, zatim u polju **Account ID** odaberite željenu liniju, u polju **Label** upišite naziv / oznaku, a u polju **Value** upišite telefonski broj koji će se pozivati pritiskom na odabranu DSS tipku.
4. Za spremanje postavki, pritisnite softversku tipku **Save**.


#### Korištenje tipki za brzo biranje:

Za pozivanje prethodno podešenog broja, pritisnite tipku za brzo biranje.

## Govorna pošta



Kada se telefon ne koristi, na zaslonu se prikazuje obavijest o novoj glasovnoj poruci/porukama. Osim toga, LED lampica indikatora napajanja će polako treperiti crvenom bojom.

### Preslušavanje govorne pošte:

1. Pritisnite tipku  na telefonu ili softversku tipku **Connect**.
2. Pratite glasovne upute za preslušavanje govorne pošte.

## Prilagođavanje telefona

### Povijest poziva

1. Kada se telefon ne koristi, pritisnite softversku tipku **History** i pritisnite tipku  ili  za kretanje
2. Kada odaberete jednu od stavku sa popisa, možete:
  - Pritisnuti softversku tipku **Send** kako biste pozvali odabrani broj
  - Pritisnuti softversku tipku **Delete** kako bi obrisali odabrani unos sa liste

Ako pritisnete softversku tipku **Option**, možete odabrati slijedeće radnje:



- **Detail** za pregled više informacija o odabranom unosu.
- **Add to Contacts** za dodavanje odabranog unosa u lokalni imenik.
- **Add to Blacklist** za dodavanje odabranog unosa u popis neželjenih pozivatelja.
- **Delete All** za brisanje svih unosa sa popisa.

### Popis kontakata / lokalni imenik



#### Za dodavanje kontakta u imenik:

1. Pritisnite softversku tipku **Directory** kada je telefon u mirovanju, i odaberite **All Contacts**.
2. Pritisnite softversku tipku **Add** za dodavanje novog kontakta.
3. Upišite jedinstveno ime kontakta u polju **Name** i brojeve kontakta u odgovarajuća polja.
4. Za spremanje izmjena, pritisnite softversku tipku **Save**.

#### Za uređivanje postojećeg kontakta:




1. Pritisnite softversku tipku **Directory** kada je telefon u mirovanju, i odaberite **All Contacts**.
2. Tipkama  ili  odaberite željeni kontakt, pritisnite softversku tipku **Option**, i zatim na ponuđenom izborniku odaberite **Detail**.
3. Unesite izmjene ili dodatne kontakt informacije.
4. Za spremanje izmjena, pritisnite softversku tipku **Save**.

#### Za brisanje kontakta:





1. Pritisnite softversku tipku **Directory** kada je telefon u mirovanju, i odaberite **All Contacts**.
2. Tipkama  ili  odaberite željeni kontakt, pritisnite softversku tipku **Option**, i zatim na ponuđenom izborniku odaberite **Delete**.
3. Kada se na ekranu pojavi poruka "Delete Selected Item?", pritisnite tipku **OK**.

Napomena: Kontakte možete dodati i iz **Povijesti poziva**.

### Podešavanje glasnoće

- Pritisnite  tijekom poziva kako bi podesili glasnoću zvuka u slušalici ili u naglavnim slušalicama.
- Pritisnite  kada je telefon u stanju mirovanja, kako bi podesili glasnoću zvonjave.
- Pritisnite  za podešavanje glasnoće reprodukcije zvučnih zapisa na odgovarajućem zaslonu.

### Tonovi zvonjave

1. Kada je telefon u stanju mirovanja, pritisnite softversku tipku **Menu**, zatim odaberite **Settings->Basic Settings->Sound->Ring Tones**.
2. Tipkama  ili  odaberite **Common** ili određeni korisnički račun, te pritisnite softversku tipku **Enter**.
3. Tipkama  ili  odaberite željeni ton zvonjave.
4. Za spremanje postavki, pritisnite softversku tipku **Save**.