


Korisnički interfejs

Na slici, možete videti sledeće elemente za kontrolu kamere:

- 1) PTZ kontrole za rotaciju
- 2) Zoom (zumiranje slike)
- 3) Aktivacija mikrofona
- 4) Aktivacija zvučnika
- 5) Snimanje videa
- 6) Pravljenje slike ekrana
- 7) Podešavanje prikaza
- 8) Video snimci sa lokala
- 9) Video snimci sa kartice
- 10) Odjava korisnika
- 11) Zatvaranje programa

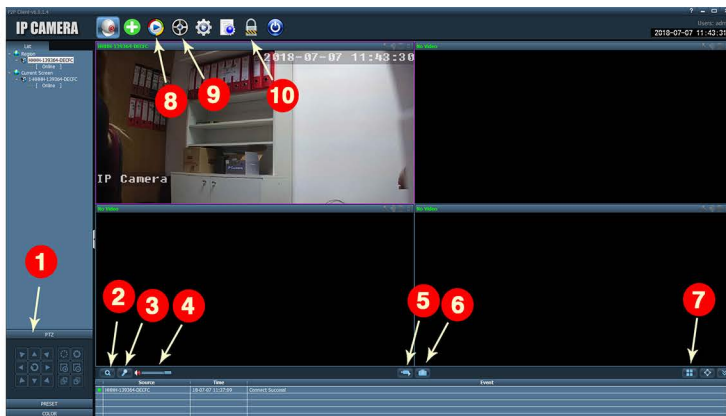

Uputstvo za upotrebu Android



Instalacija softvera

Nakon povezivanja kamere sa internetom i strujom, sledi korak instalacije softvera i preuzimanje aplikacije za podešavanje i praćenje rada kamere.

Za korišćenje kamere na **Android uređajima**, potrebno je preuzeti i instalirati **CamHi** aplikaciju sa Google Play marketa <https://goo.gl/qWewXD>. Takođe možete skenirati i ovaj QR kod, da bi preuzeli aplikaciju.

CamHi



QR code




Dodavanje kamere

Nakon što ste pokrenuli aplikaciju, kliknite na ikonicu **"Add Camera"**, da bi dodali novu kameru. Kameru možete dodati više načina:

1) Dodavanje kamere ručnim unosom

Za dodavanje kamere preko ove opcije, neophodno je da kamera bude povezana na internet preko LAN kabela, i uključena u struju.


Potrebno je da ručno popunite sva polja kao što su **username**, **UID** i **password**. Svi podaci se nalaze na poleđini kamere. Nakon toga, samo kliknete na čekiranu strelicu u gornjem desnom uglu.

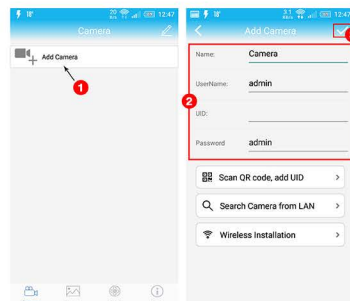

2) Dodavanje kamere skeniranjem QR koda

Za dodavanje kamere preko ove opcije, neophodno je da kamera bude povezana na internet preko LAN kabela, i uključena u struju.


Potrebno je da kliknete na opciju **"Scan QR code, add UID"** i skenirate QR kod na poleđini kamere. Nakon skeniranja, automatski će vam se popuniti podaci u svim poljima, kao što su: **username**, **UID** i **password**. Nakon toga, samo kliknete na čekiranu strelicu u gornjem desnom uglu.

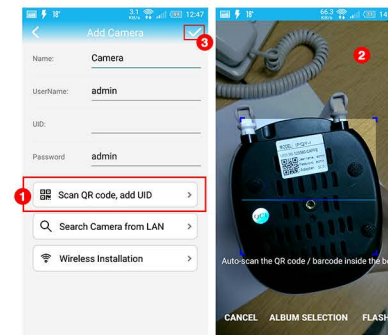

3) Dodavanje kamere pomoću pretrage na mreži

Za dodavanje kamere preko ove opcije, neophodno je da kamera bude povezana na internet preko LAN kabela, i uključena u struju.

Nakon što ste povezali kameru na mrežu (preko LAN kabela), kliknite na opciju **"Search Camera from LAN"**. Ukoliko je sve uspešno povezano, kamera će se pojaviti na listi kao na slici. Odaberete ponuđenu kameru, i kliknite na čekiranu strelicu u gornjem desnom uglu.

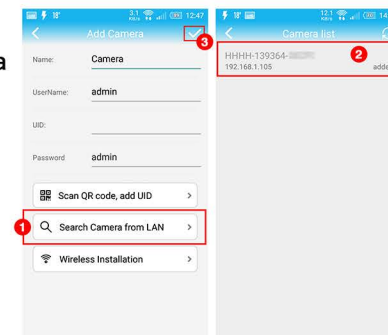

4) Dodavanje kamere bežično preko Wireless-a

Neophodno je da pre dodavanja kamere, na vašem android uređaju budete konektovani na bežičnu mrežu (wireless) i da kamera bude uključena u struju.

Kada se kamera uključi u struju, okrenuće se par puta i onda će početi da se čuje zvuk za početak konekcije. *Nije potrebno povezivati LAN kabal.* Ukoliko ne čujete zvuk za povezivanje na kameru, isključite AC adapter i ponovo povežite.

Kliknite na opciju **"Wireless Installation"**. U delu gde piše **SSID** pojavice se ime vaše internet mreže na koju ste konektovani. U delu **password** upišite lozinku za navedenu mrežu.

Pre nego što kliknete na **"Apply"** neophodno je pojačati zvuk na vašem android telefonu na maksimum, i postaviti telefon pored kamere. *Nemojte isključivati ili smanjivati zvučnik na telefonu.*

Ovo je veoma bitno jer se kamera bežično spaja putem zvuka, sa zvučnim senzorom na kameri. Sačekajte da se pretraga završi i napuni do 100%. **Nemojte prekidati pretragu.**

Nakon završetka pretrage, odaberite kameru sa liste i kliknite na čekiranu strelicu u gornjem desnom uglu. Ukoliko ne uspete iz prve, ponovite sve ponovo.

