

# XPS 13-9305

## Podlašavanje i specifikacije



## Napomene, mere opreza i upozorenja

 **NAPOMENA:** Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite proizvod.

 **OPREZ:** Oznaka OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava vam kako da izbegnete problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.

<b>Poglavlje 1: Podesite XPS 13–9305.....</b>	<b>4</b>
<b>Poglavlje 2: Prikazi za XPS 13–9305.....</b>	<b>6</b>
Prednja strana.....	6
Desno.....	6
Levo.....	7
Prikaz sa gornje strane.....	8
Prednja strana.....	8
Donja strana.....	9
<b>Poglavlje 3: Specifikacije za XPS 13–9305.....</b>	<b>10</b>
Dimenzije i težina.....	10
Procesor.....	10
Čipset.....	10
Operativni sistem.....	11
Memorija.....	11
Spoljni portovi.....	11
Bežični modul.....	12
Audio.....	13
Skladištenje.....	13
Čitač medijskih kartica.....	13
Tastatura.....	14
Kamera.....	14
Tabla osetljiva na dodir.....	15
Adapter za napajanje.....	15
Baterija.....	16
Ekran.....	16
Čitač otiska prsta.....	17
GPU – Integrisani.....	18
Okruženje računara.....	18
<b>Poglavlje 4: Prečice na tastaturi.....</b>	<b>19</b>
<b>Poglavlje 5: Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....</b>	<b>21</b>

# Podesite XPS 13–9305

**NAPOMENA:** Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati u odnosu na vaš računar u zavisnosti od poručene konfiguracije.



1. Povežite adapter za napajanje na Thunderbolt 4 (USB tipa C) port sa funkcijom Power Delivery (primarni izvor napajanja) na levoj strani računara. Zatim pritisnite dugme za napajanje na računaru da biste ga uključili.






**NAPOMENA:** Baterija može da pređe u režim uštede energije tokom isporuke kako bi se sačuvala energija baterije. Proverite da li je adapter za napajanje povezan sa vašim računarem kada je uključen po prvi put.

2. Završite instalaciju operativnog sistema Windows. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Dell vam tokom podešavanja preporučuje sledeće:
  - Povežite se sa mrežom radi Windows ažuriranja.
    - NAPOMENA:** Ako se povezujete sa bezbednom bežičnom mrežom, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.
  - Ako ste povezani na internet, prijavite se pomoću Microsoft naloga ili ga otvorite. Ako niste povezani na internet, otvorite nalog van mreže.
  - Na ekranu **Support and Protection** (Podrška i zaštita), unesite detalje za kontakt.
3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windows menija Start – preporučeno.

**Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije**


Resursi	Opis
	<b>My Dell</b> Centralizovana lokacija glavnih Dell aplikacija, članaka pomoći i drugih važnih informacija o računaru. Obaveštava vas i o statusu garancije, preporučenoj dodatnoj opremi i dostupnim ažuriranjima softvera.
	<b>SupportAssist</b> SupportAssist proaktivno i predvidljivo identifikuje probleme sa hardverom i softverom na računaru i automatizuje proces angažovanja uz Dell tehničku podršku. Rešava probleme sa učinkom i stabilizacijom, sprečava bezbednosne pretnje, prati i otkriva hardverska otkazivanja. Više informacija potražite u članku <i>SupportAssist vodič za korisnike kućnih računara</i> na <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a> . Kliknite na <b>SupportAssist</b> , pa kliknite na <b>SupportAssist for Home PCs</b> .

**Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije (nastavak)**

Resursi	Opis
	 <b>NAPOMENA:</b> U aplikaciji SupportAssist kliknite na datum isteka garancije da biste obnovili ili nadogradili garanciju.
	<b>Dell Update</b> Ažurira računar neophodnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima kada oni postanu dostupni. Više informacija o ručnom izbacivanju ležišta za optičku disk jedinicu potražite u članku Dell baze znanja 000149088 na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .
	<b>Dell Digital Delivery</b> Preuzimajte softverske aplikacije, koje ste kupili, ali koje nisu unapred instalirane na računaru. Više informacija o korišćenju funkcije Dell Digital Delivery, potražite u članku baze znanja 000129837 na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .

## Prikazi za XPS 13–9305

### Prednja strana

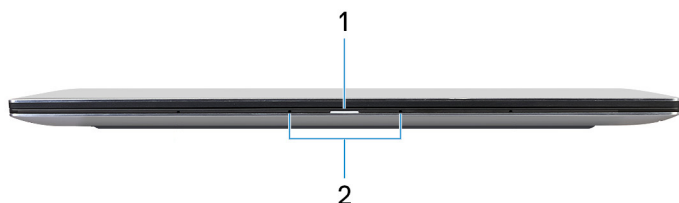

#### 1. Svetlo za status napajanja i baterije

Pokazuje stanje napajanja i stanje baterije računara.

Neprekidno belo svetlo - Adapter za napajanje je povezan i baterija se puni.

Neprekidno žuto svetlo - Punjenje baterije je nisko ili kritično.

Isključeno - Baterija je potpuno napunjena.

**i** **NAPOMENA:** Na određenim modelima računara svetlo za status napajanja i baterije se takođe koristi za dijagnostiku. Za dodatne informacije pogledajte odeljak *Rešavanje problema* u *Servisnom priručniku* za računar.

#### 2. Mikrofondi

Obezbeđuju ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka, glasovne pozive itd.

### Desno



#### 1. Desni zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

#### 2. Slot za microSD karticu

Čita podatke sa microSD kartice i upisuje podatke na nju. Računar podržava sledeće tipove kartica:

- microSecure Digital (microSD)
- microSecure Digital High Capacity (microSDHC)
- microSecure Digital Extended Capacity (microSDXC)

#### 3. USB 3.2 Gen 2 port tipa C sa funkcijom napajanja/tehnologijom DisplayPort

Povezuje periferne uređaje kao što su spoljašnji uređaji za skladištenje, štampači i spoljašnji prikazi.

Podržava funkciju napajanja koja omogućava dvostrano napajanje između uređaja. Obezbeđuje izlazno napajanje do 5 V/3 A koje omogućava brže punjenje.

**i** **NAPOMENA:** Za povezivanje sa DisplayPort uređajem potreban je USB adapter tipa-C (posebno se prodaje).

#### 4. Port za slušalice

Povezuje slušalice ili slušalice sa mikrofonom (kombinacija slušalica i mikrofona).

## Levo



##### 1. Slot za zaštitni kabl (u obliku klina)

Povezuje bezbednosni kabl kako bi se sprečilo neovlašćeno pomeranje računara.

##### 2. Thunderbolt 4 (USB tip C) port sa funkcijom napajanja (primarni)

Podržava USB4 Gen 3 tipa C, DisplayPort 1.4a. Omogućava vam da se povežete sa spoljnim ekranom pomoću adaptera ekrana. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 40 Gb/s za USB4 Gen 3 i Thunderbolt 4. Podržava funkciju napajanja koja omogućava dvostrano napajanje između uređaja. Obezbeđuje izlazno napajanje do 5 V/3 A koje omogućava brže punjenje.

**NAPOMENA:** Ovo je primarni port za napajanje. Uključite adapter za napajanje u ovaj port.

**NAPOMENA:** Za povezivanje sa DisplayPort uređajem potreban je USB adapter tipa C (posebno se prodaje).

##### 3. Thunderbolt 4 USB tipa C port sa funkcijom Power Delivery

Podržava USB4 Gen 3 tipa C, DisplayPort 1.4a. Omogućava vam da se povežete sa spoljnim ekranom pomoću adaptera ekrana. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 40 Gb/s za USB4 Gen 3 i Thunderbolt 4. Podržava funkciju napajanja koja omogućava dvostrano napajanje između uređaja. Obezbeđuje izlazno napajanje do 5 V/3 A koje omogućava brže punjenje.

**NAPOMENA:** Na ovom računaru su dostupna dva Thunderbolt 4 porta. Povežite USB adapter za napajanje tipa C sa primarnim Thunderbolt 4 portom da biste napunili računar.

**NAPOMENA:** Za povezivanje sa DisplayPort uređajem potreban je USB adapter tipa-C (posebno se prodaje).

**NAPOMENA:** Možete da povežete Dell baznu stanicu sa Thunderbolt 4 portovima. Više informacija potražite u članku baze znanja 000124295 na [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

##### 4. Dugme za status punjenja baterije

Pritisnite za proveru preostalog punjenja u bateriji.


##### 5. Svetla za status punjenja baterije (5)

Uključeno kada je pritisnuto dugme za status punjenja baterije. Svako svetlo pokazuje približno 20% punjenja.

##### 6. Levi zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

## Prikaz sa gornje strane

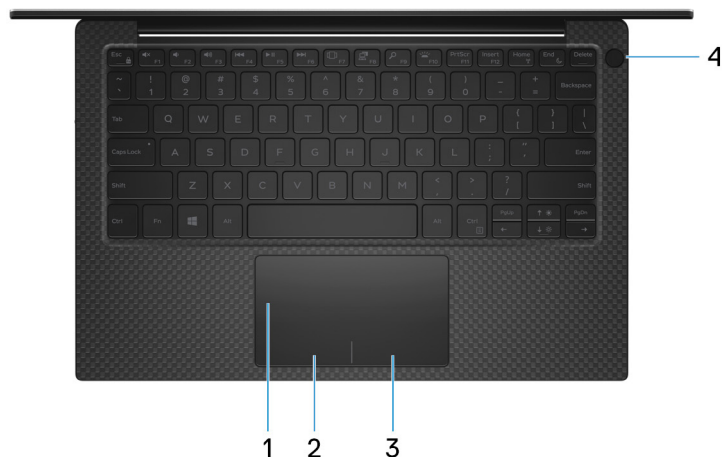

### 1. Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerali pokazivač miša. Dodirnite za levi klik i dodirnite sa dva prsta za desni klik.

### 2. Oblast levog klika

Pritisnite za levi klik.

### 3. Oblast desnog klika

Pritisnite za desni klik.

### 4. Dugme za napajanje sa čitačem otiska prsta


Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen, u stanju spavanja ili hibernacije.

Kada je računar uključen, pritisnite dugme za napajanje da biste prebacili računar u stanje spavanja; pritisnite i zadržite dugme za napajanje 10 sekundi da biste prinudno isključili računar.

Stavite prst na dugme za napajanje da biste se prijavili na čitač otiska prsta.

**NAPOMENA:** Možete da prilagodite ponašanje dugmeta za napajanje u Windowsu. Za dodatne informacije pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na stranici [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Prednja strana

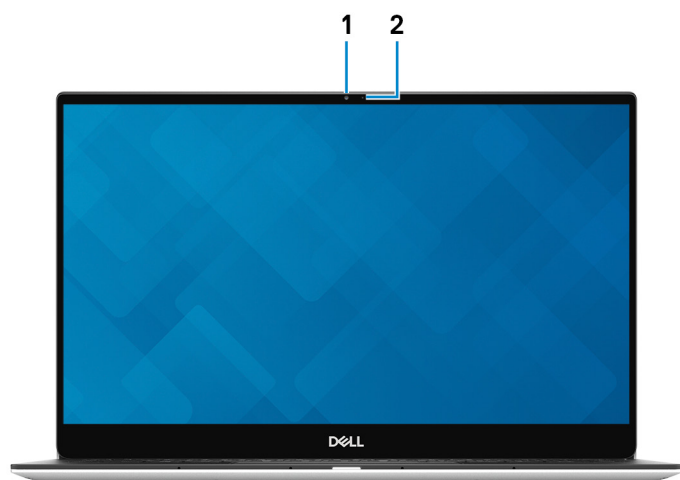

### 1. Kamera



Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i snimate video zapise.

## 2. Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.

# Donja strana



1

## 1. Servisna oznaka


Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.

# Specifikacije za XPS 13–9305

## Dimenzije i težina

U tabeli u nastavku navedene su visina, širina, dubina i težina računara XPS 13–9305.

**Tabela 2. Dimenzije i težina**

Opis	Vrednosti
Visina:	
Visina napred	7,80 mm (0,31 inča)
Visina pozadi	11,63 mm (0,46 inča)
Širina	301,76 mm (11,88 inča)
Dubina	199,24 mm (7,84 inča)
Težina (maksimalna)	1,29 kg (2,84 lb)  <b>NAPOMENA:</b> Težina računara zavisi od poručene konfiguracije i promena tokom proizvodnje.

## Procesor

U tabeli u nastavku navedeni su detalji o procesorima koje podržava XPS 13–9305.

**Tabela 3. Procesor**

Opis	Prva opcija	Druga opcija	Treća opcija
Tip procesora	Procesor Intel Core i3-1115G4 11. generacije	Intel Core i5-1135G7 11. generacije	Intel Core i7-1165G7 11. generacije
Napon procesora	15 W	15 W	15 W
Broj jezgara u procesoru	2	4	4
Broj niti u procesoru	4	8	8
Brzina procesora	Do 4,1 GHz	Do 4,2 GHz	Do 4,7 GHz
Keš memorija procesora	6 MB	8 MB	12 MB
Integrirana grafika	Intel UHD grafička kartica	Intel Iris Xe grafička kartica	Intel Iris Xe grafička kartica

## Čipset

U tabeli u nastavku navedeni su detalji o čipsetu podržanom na računaru XPS 13–9305.

**Tabela 4. Čipset**

Opis	Vrednosti
Čipset	Integriran u procesor
Procesor	Intel Core i3/i5/i7 procesor 11. generacije
Širina DRAM magistrale	128 bita
Flash EPROM	32 MB
PCIe magistrala	Do Gen 4.0 (skladištenje)

## Operativni sistem


Računar XPS 13–9305 podržava sledeće operativne sistema:

- Windows 11 Home, 64-bitni
- Windows 11 Pro, 64-bitni
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitni
- Windows 10 Home, 64-bitni
- Windows 10 Pro, 64-bitni

## Memorija

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije memorije na računaru XPS 13–9305.

**Tabela 5. Specifikacije memorije**

Opis	Vrednosti
Memorijski slotovi	Integrisana memorija  <b>NAPOMENA:</b> Memorijski moduli su integrirani na matičnoj ploči. Ako memorijski moduli ne funkcionišu ispravno i treba da se zamene, zamena matične ploče je neophodna.
Tip memorije	LPDDR4x
Brzina memorije	4267 MT/s
Maksimalna konfiguracija memorije	16 GB
Minimalna konfiguracija memorije	8 GB
Veličina memorije po slotu	Nije primenljivo
Podržane konfiguracije memorije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 GB (4 x 2 GB) LPDDR4x na 4267 MT/s</li> <li>• 16 GB (4 x 4 GB) LPDDR4x na 4267 MT/s</li> </ul>

## Spoljni portovi

U tabeli u nastavku navedeni su spoljni portovi na računaru XPS 13–9305.

**Tabela 6. Spoljni portovi**

Opis	Vrednosti
USB ulazi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedan USB 3.2 Gen 2 port (tip C) sa Power Delivery/ DisplayPort tehnologijom</li> <li>• Dva Thunderbolt 4 USB porta tipa C sa funkcijom Power Delivery</li> </ul> <p><b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Povežite USB adapter za napajanje tipa C sa primarnim Thunderbolt 4 portom da biste napunili računar.</p> <p><b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Možete da povežete Dell baznu stanicu sa ovim portom. Više informacija potražite u članku baze znanja 000124295 na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
Audio port	Jedan port za slušalicu sa mikrofonom (kombinacija slušalice i mikrofona)
Video port/portovi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedan USB 3.2 Gen 2 port (tip C) sa Power Delivery/ DisplayPort tehnologijom</li> <li>• Dva Thunderbolt 4 USB porta tipa C sa funkcijom Power Delivery</li> </ul> <p><b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Za povezivanje sa DisplayPort uređajem potreban je USB adapter tipa C (posebno se prodaje).</p>
Čitač medijskih kartica	Jedan slot za microSD-card karticu
Port adaptera za napajanje	DC ulaz preko Thunderbolt 4 (USB tip C) porta sa funkcijom Power Delivery (primarni)
Slot za zaštitni kabl	Jedan priključak za zaključavanje u obliku klina

## Bežični modul

U tabeli u nastavku naveden je modul bežične lokalne mreže (WLAN) podržan na računaru XPS 13–9305.

**Tabela 7. Specifikacije bežičnog modula**

Opis	Vrednosti
Broj modela	Intel Killer 1650 W
Brzina prenosa	2400 Mb/s
Podržani frekvencijski opsezi	2,4 GHz/5 GHz
Standardi za bežičnu mrežu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>• Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul>
Šifrovanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.1

# Audio

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije audio funkcije na računaru XPS 13–9305.

**Tabela 8. Specifikacije audio funkcije**

Opis	Vrednosti
Audio kontroler	Realtek ALC3271-CG sa Waves MaxxAudio Pro
Stereo konverzija	Podržano je
Unutrašnji audio interfejs	Audio interfejs visoke definicije
Spoljni audio interfejs	7.1 kanalni izlaz, univerzalni audio konektore podržava ulaz za mikrofon, stereo slušalice i kombinovane slušalice sa mikrofonom
Broj zvučnika	Dva
Pojačavač unutrašnjeg zvučnika	Podržano (audio kodek sa ugrađenim pojačavačem)
Spoljne kontrole jačine zvuka	Kontrole tasterskih prečica
Izlazna snaga zvučnika:	
Prosečna izlazna snaga zvučnika	2 W
Maksimalna izlazna snaga zvučnika	2,5 W
Izlaz niskotonskog zvučnika	Nije podržano
Mikrofon	Dvosmerni mikrofoni

## Skladištenje

U ovom odeljku navedene su opcije za skladištenje na računaru XPS 13–9305.

Računar XPS 13 9305 podržava neku od sledećih opcija skladišta:

- Jedan M.2 2230 poluprovodnički disk
- Jedan M.2 2280 poluprovodnički disk

**i** **NAPOMENA:** M.2 2230 i M.2 2280 poluprovodnički disk sadrže jedinstvenu termalnu pločicu. Te termalne pločice ne mogu da zamenjuju jedna drugu.


**Tabela 9. Specifikacije skladišta**

Tip skladišta	Tip interfejsa	Kapacitet
M.2 2230 poluprovodnički disk	PCIe NVMe Gen3 x2 NVMe, do 32 Gb/s	Do 256 GB
M.2 2280 poluprovodnički disk	PCIe Gen3 x2 NVMe, do 32 Gb/s	Do 512 GB

## Čitač medijskih kartica

U tabeli u nastavku navedene su medijske kartice koje podržava XPS 13–9305.


**Tabela 10. Specifikacije čitača medijskih kartica**

Opis	Vrednosti
Tip medijske kartice	Jedan slot za microSD-card karticu
Podržane medijske kartice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Micro Secure Digital kartica (mSD)</li> <li>• Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)</li> <li>• Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)</li> </ul>
 <b>NAPOMENA:</b> Maksimalni kapacitet koji podržava čitač medijske kartice razlikuje se u zavisnosti od standarda medijske kartice koju računar koristi.	

## Tastatura

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije tastature na računaru XPS 13–9305.

**Tabela 11. Specifikacije tastature**

Opis	Vrednosti
Tip tastature	Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem
Raspored na tastaturi	QWERTY
Broj tastera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sjedinjene Države i Kanada: 82 tastera</li> <li>• Ujedinjeno Kraljevstvo: 83 tastera</li> <li>• Japan: 86 tastera</li> </ul>
Veličina tastature	X = 19,05 mm – veličina tastera Y = 18,05 mm – veličina tastera
Prečice na tastaturi	<p>Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster.</p> <p> <b>NAPOMENA:</b> Možete da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije <b>Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera)</b> u programu za podešavanje BIOS-a.</p> <p>Pogledajte <a href="#">prečice na tastaturi</a></p>

## Kamera

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije kamere na računaru XPS 13–9305.

**Tabela 12. Specifikacije kamere**

Opis	Vrednosti
Broj kamera	Jedno
Tip kamere	HD RGB
Mesto kamere	Prednja kamera na vrhu
Tip senzora kamere	Tehnologija CMOS senzora

**Tabela 12. Specifikacije kamere (nastavak)**

Opis	Vrednosti
Rezolucija kamere:	
Fotografija	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) pri 30 fps
Dijagonalni ugao gledanja:	78 stepeni

## Tabla osetljiva na dodir

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije table osetljive na dodir za XPS 13–9305.

**Tabela 13. Specifikacije table osetljive na dodir**

Opis	Vrednosti
Rezolucija table osetljive na dodir:	
Horizontalno	305
Vertikalno	305
Dimenzije table osetljive na dodir:	
Horizontalno	105 mm (4,13 inča)
Vertikalno	65 mm (2,56 inča)
Pokreti na tabli osetljivoj na dodir	Više informacija o pokretima table osetljive na dodir za Windows potražite u članku Microsoft baze znanja <a href="https://support.microsoft.com">4027871</a> na <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .

## Adapter za napajanje

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije adaptera za napajanje na računaru XPS 13–9305.

**Tabela 14. Specifikacije adaptera za napajanje**

Opis	Vrednosti
Tip	65 W (USB port tipa C)
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC
Ulazna frekvencija	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja (maksimalna)	1,70 A
Izlazna struja (neprekidna)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 VDC/3,25A</li> <li>• 15 VDC/3 A</li> <li>• 9 VDC/3 A</li> <li>• 5 VDC/3 A</li> </ul>
Nazivni izlazni napon	20 VDC/15 VDC/9 VDC/5 VDC
Opseg temperatura:	

**Tabela 14. Specifikacije adaptera za napajanje (nastavak)**

Opis		Vrednosti
	Operativno	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
	Skladištenje	Od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)

**OPREZ:** Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponentata.

## Baterija

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije baterije na računaru XPS 13–9305.

**NAPOMENA:** Dell preporučuje da redovno puniti bateriju da biste postigli optimalnu potrošnju struje. Ako je baterija potpuno prazna, povežite adapter za napajanje, uključite računar i ponovo ga pokrenite da biste smanjili potrošnju struju.

**Tabela 15. Specifikacije baterije**

Opis		Vrednosti
Tip baterije		“pametna” litijum-jonska sa 4 ćelije (52 WHr)
Napon baterije		7,60 VDC
Težina baterije (maksimalna)		0,22 kg (0,49 lb)
Dimenzije baterije:		
	Visina	257,60 mm (10,14 inča)
	Širina	98,60 mm (3,88 inča)
	Dubina	4,30 mm (0,17 inča)
Opseg temperatura:		
	Operativno	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
	Skladištenje	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Vreme rada baterije		Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Vreme punjenja baterije (približno)		4 sata (kada je računar isključen)
<p><b>NAPOMENA:</b> Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Više informacija o aplikaciji Dell Power Manager potražite u odeljku <i>Me and My Dell</i> na <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>.</p>		
Dugmasta baterija		ML1220

## Ekran

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije ekrana na računaru XPS 13–9305.



**Tabela 16. Specifikacije ekrana**

Opis	Prva opcija	Druga opcija	Treća opcija
Tip ekrana	Puna visoka definicija (FHD)	Puna visoka definicija (FHD)	Ultra visoka definicija (UHD)
Tehnologija ploče ekrana	Širok ugao gledanja (WVA)	Širok ugao gledanja (WVA)	Širok ugao gledanja (WVA)
Dimenzije ploče ekrana (aktivna površina):			
Visina	165,24 mm (6,51 inča)	165,24 mm (6,51 inča)	165,24 mm (6,51 inča)
Širina	293,76 mm (11,57 inča)	293,76 mm (11,57 inča)	293,76 mm (11,57 inča)
Dijagonala	337,82 mm (13,30 inča)	337,82 mm (13,30 inča)	337,82 mm (13,30 inča)
Ugrađena rezolucija ploče ekrana	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160
Osvetljenost (uobičajeno)	400 nita	400 nita	400 nita
Megapikseli	2,07	2,07	8,29
Opseg boja	sRGB 100% (tipično)	sRGB 100% (tipično)	sRGB 100% (tipično)
Pikseli po inču (PPI)	166	166	331
Odnos kontrasta (uobičajen)	1000:1	1000:1	1000:1
Vreme odziva (maks.)	30 ms	30 ms	30 ms
Brzina osvežavanja	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horizontalni ugao gledanja	89	89	89
Vertikalni ugao gledanja	89	89	89
Veličina piksela	0,15 mm	0,15 mm	0,08 mm
Potrošnja struje (maksimalna)	2,9 W	2,9 W	5,41 W
Gornji sloj bez odsjaja u odnosu na gornji sloj sa odsjajem	Sjajni	Bez odsjaja	Sjajni
Opcije ekrana osjetljivog na dodir	Da	Ne	Da

## Čitač otiska prsta

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije čitača otiska prsta na računaru XPS 13–9305.

**Tabela 17. Specifikacije čitača otiska prsta**

Opis	Vrednosti
Tehnologija senzora na čitaču otiska prsta	Ekran osjetljiv na dodir
Rezolucija senzora na čitaču otiska prsta	500 dpi
Veličina piksela senzora na čitaču otiska prsta	108 x 88

## GPU – Integrirani

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije integrirane grafičke procesorske jedinice (GPU) koju podržava XPS 13–9305.

**Tabela 18. GPU – Integrirani**

Kontroler	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD grafička kartica	Deljena sistemaska memorija	Intel Core i3 procesor 11. generacije
Intel Iris Xe grafička kartica	Deljena sistemaska memorija	Procesor Intel Core i5/i7 11. generacije

## Okruženje računara

**Nivo zagađenosti vazduha:** G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

**Tabela 19. Okruženje računara**

Opis	Operativno	Skladištenje
Opseg temperature	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalna):	Od 10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)	110 G†	160 G†
Nadmorska visina (maksimalna)	Od -15,2 m do 3048 m (od -4,64 ft do 5518,4 ft)	Od -15,2 m do 10.668 m (od -4,64 ft do 19.234,4 ft)

\* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

## Prečice na tastaturi

**i NAPOMENA:** Znaci na tastaturi se mogu razlikovati zavisno od jezičke konfiguracije tastature. Tasteri koji se koriste kao prečice ostaju isti za sve jezičke konfiguracije.

























Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Simbol koji se prikazuje na donjem delu tastera označava znak koji se unosi kada se pritisne taster. Ako pritisnete Shift i taster, unosi se znak koji se prikazuje u gornjem delu tastera. Na primer, ako pritisnete **2**, unosi se **2**; ako pritisnete **Shift + 2**, unosi se **@**.

Tasteri F1–F12 u gornjem redu na tastaturi su funkcijski tasteri za kontrolu multimedija, kao što to pokazuje ikona u dnu tastera. Pritisnite funkcijski taster da biste pokrenuli zadatak koji ikona predstavlja. Na primer, kada pritisnete F1, isključuje se zvuk (pogledajte tabelu u nastavku).

Međutim, ako su funkcijski tasteri F1–F12 potrebni za određene softverske aplikacije, funkcija za multimedije može da se onemogući kada pritisnete **Fn + Esc**. Na isti način, kontrola multimedija može da se pokrene kada pritisnete **Fn** i odgovarajući funkcijski taster. Na primer, isključite zvuk pritiskom na **Fn + F1**.








**i NAPOMENA:** Možete i da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije **Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera)** u programu za podešavanje BIOS-a.

**Tabela 20. Lista prečica na tastaturi**

Funkcijski taster	Ponovo definisan taster (za kontrolu multimedija)	Ponašanje
 F1	Fn +  F1	Isključivanje zvuka
 F2	Fn +  F2	Smanjenje jačine zvuka
 F3	Fn +  F3	Povećanje jačine zvuka
 F4	Fn +  F4	Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja
 F5	Fn +  F5	Reprodukcija/Pauziranje
 F6	Fn +  F6	Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja
 F7	Fn +  F7	Prikaz zadataka
 F8	Fn +  F8	Prebacivanje na eksterni ekran
 F9	Fn +  F9	Pretraga
 F10	Fn +  F10	Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionally)
 F11	Fn +  F11	Štampanje ekrana
 F12	Fn +  F12	Umetanje

Taster **Fn** se koristi i sa izabranim tasterima na tastaturi da bi se pokrenule neke druge sekundarne funkcije.

**Tabela 21. Lista prečica na tastaturi**



<b>Funkcijski taster</b>	<b>Ponašanje</b>
	Pauziranje/Prekid
	Promena zaključavanja ekrana
	Sistemska zahtev
	Otvoravanje menija aplikacija
	Promena zaključavanja tastera Fn
	Stranica gore/povećanje osvetljenja
	Stranica dole/smanjenje osvetljenja

# Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

## Resursi za samostalnu pomoć


Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

**Tabela 22. Resursi za samostalnu pomoć**

Resursi za samostalnu pomoć	Lokacija resursa
Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Aplikacija My Dell	
Saveti	
Kontaktirajte podršku	U Windows pretragu unesite <code>Contact Support</code> i pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operativni sistem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Pristupajte vrhunskim rešenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima i saznajte više o računaru pomoću video snimaka, priručnika i dokumenata.	Vaš Dell računar se jedinstveno identifikuje servisnom oznakom ili kodom za brzi servis. Da biste pregledali relevantne resurse podrške za svoj Dell računar, unesite servisnu oznaku ili kôd za brzi servis na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .  Za više informacija o tome kako pronaći servisnu oznaku za računar, pogledajte <a href="#">Pronađite servisnu oznaku na računaru</a> .
Članci iz Dell baze znanja za rešavanje raznih problema u vezi sa računarem	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idite na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Na traci menija na vrhu stranice za podršku, izaberite <b>Podrška &gt; Baza znanja</b>.</li> <li>3. U polju za pretragu na stranici Baza znanja otkucajte ključnu reč, temu ili broj modela, a zatim dodirnite ikonu za pretragu ili kliknite na nju da biste videli povezane članke.</li> </ol>

## Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkim servisom, posetite [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **NAPOMENA:** Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje/regiona i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji/regionu.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu Internet vezu, kontakt podatke možete pronaći na vašoj fakturi, ambalaži, računu ili Dell katalogu proizvoda.