

Dell G15 5525

Podešavanje i specifikacije



Napomene, mere opreza i upozorenja

 **NAPOMENA:** Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite proizvod.

 **OPREZ:** Oznaka OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava vam kako da izbegnete problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.

Sadržaj

Poglavlje 1: Podesite Dell G15 5525.....	4
Poglavlje 2: Prikazi za Dell G15 5525.....	6
Desno.....	6
Levo.....	6
Zadnja strana.....	6
Prednja strana.....	7
Prikaz sa gornje strane.....	8
Donja strana.....	9
Poglavlje 3: Specifikacije za Dell G15 5525.....	10
Dimenzije i težina.....	10
Procesor.....	10
Čipset.....	10
Operativni sistem.....	11
Memorija.....	11
Spoljni portovi.....	11
Unutrašnji slotovi.....	12
Ethernet.....	12
Bežični modul.....	12
Audio.....	13
Skladištenje.....	13
Tastatura.....	14
Kamera.....	14
Tabla osetljiva na dodir.....	15
Adapter za napajanje.....	15
Baterija.....	16
Ekran.....	17
GPU – Integrisani.....	18
GPU – Neintegrisana.....	18
Okruženje za rad i skladištenje.....	18
Poglavlje 4: Prečice na tastaturi.....	19
Poglavlje 5: Prigušeno plavo svetlo.....	21
Poglavlje 6: Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....	22

Podesite Dell G15 5525

NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu se mogu razlikovati u odnosu na vaš računar u zavisnosti od poručene konfiguracije.

- Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.



NAPOMENA: Baterija može da pređe u režim uštede energije tokom isporuke kako bi se sačuvala energija baterije. Proverite da li je adapter za napajanje povezan sa vašim računaram kada je uključen po prvi put.

- Završite instalaciju operativnog sistema Windows.

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Dell vam tokom podešavanja preporučuje sledeće:

- Povežite se sa mrežom radi Windows ažuriranja.
- NAPOMENA:** Ako se povezujete sa bezbednom bežičnom mrežom, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.
- Ako ste povezani na internet, prijavite se pomoću Microsoft naloga ili ga otvorite. Ako niste povezani na internet, otvorite nalog van mreže.
- Na ekranu **Support and Protection** (Podrška i zaštita), unesite detalje za kontakt.


- Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windows menija Start – preporučeno.

Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije

Resursi	Opis
	My Dell Centralizovana lokacija glavnih Dell aplikacija, članaka pomoći i drugih važnih informacija o računaru. Obaveštava vas i o statusu garancije, preporučenoj dodatnoj opremi i dostupnim ažuriranjima softvera.
	SupportAssist SupportAssist proaktivno i predvidljivo identificuje probleme sa hardverom i softverom na računaru i automatizuje proces angažovanja uz Dell tehničku podršku. Rešava probleme sa učinkom i stabilizacijom, sprečava bezednosne pretrje, prati i otkriva hardverska otkazivanja. Više informacija potražite u članku <i>SupportAssist vodič za korisnike kućnih računara</i> na www.dell.com/serviceabilitytools . Kliknite na SupportAssist , pa kliknite na SupportAssist for Home PCs .  NAPOMENA: U aplikaciji SupportAssist kliknite na datum isteka garancije da biste obnovili ili nadogradili garanciju.
	Dell Update Ažurira računar neophodnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima kada oni postanu dostupni. Više informacija o korišćenju funkcije Dell Update potražite u Resursu baze znanja na www.dell.com/support .
	Dell Digital Delivery Preuzimajte softverske aplikacije, koje ste kupili, ali koje nisu unapred instalirane na računaru. Više informacija o korišćenju funkcije Dell Digital Delivery potražite u Resursu baze znanja na www.dell.com/support .

Prikazi za Dell G15 5525


Desno

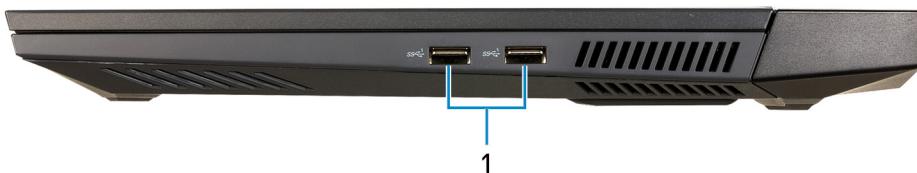

1. USB 3.2 Gen 1 portovi (2)

Povezuje uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.

Levo

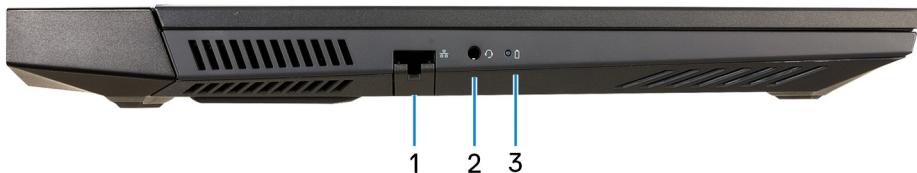

1. Mrežni port

Povezuje Ethernet (RJ45) kabl od usmerivača (rutera) ili širokopojasnog modema za pristup mreži ili Internetu.

2. Univerzalni audio priključak

Povezuje audio izlazne uređaje kao što su zvučnici, pojačala itd.

3. Svetlo za status baterije


Pokazuje status punjenja baterije.

Neprekidno žuto svetlo - Punjenje baterije je nisko.

Trepćuće žuto svetlo - Punjenje baterije je kritično.

Isključeno - Baterija je potpuno napunjena.

Zadnja strana

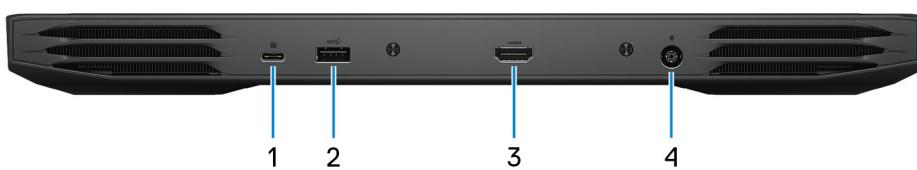

1. USB 3.2 Gen 2 port tipa C sa DisplayPort funkcijom

Povezuje uređaje kao što su spoljašnji uređaji za skladištenje, štampači i spoljašnji ekrani. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 10 Gb/s.

Podržava DisplayPort 1.4 i omogućava vam da povežete spoljni prikaz pomoću adaptera prikaza.

 **NAPOMENA:** Za povezivanje sa DisplayPort uređajem potreban je USB adapter tipa-C (posebno se prodaje).

2. USB 3.2 Gen 1 port

Povezuje uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.

3. HDMI port

Povezuje TV, spoljni displej ili drugi uređaj koji ima HDMI ulaz. Obezbeđuje video i audio izlaz.

4. Port adaptera za napajanje

Povezuje adapter za napajanje kako bi obezbedio napajanje računara i punjenje baterije.

Prednja strana



1. Levi mikrofon

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.

2. Kamera

Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i snimate video zapise.

3. Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.

4. Desni mikrofon

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.

Prikaz sa gornje strane



1. Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerali pokazivač miša. Dodirnite za levi klik i dodirnite sa dva prsta za desni klik.

2. Oblast levog klika

Pritisnite za levi klik.

3. Oblast desnog klika

Pritisnite za desni klik.


4. Dugme za napajanje

Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen, u stanju spavanja ili hibernacije.

Kada je računar uključen, pritisnite dugme za napajanje da biste prebacili računar u stanje spavanja; pritisnite i zadržite dugme za napajanje 10 sekundi da biste prinudno isključili računar.

NAPOMENA: Možete da prilagodite ponašanje dugmeta za napajanje u Windowsu. Za dodatne informacije pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na stranici www.dell.com/support/manuals.

Donja strana

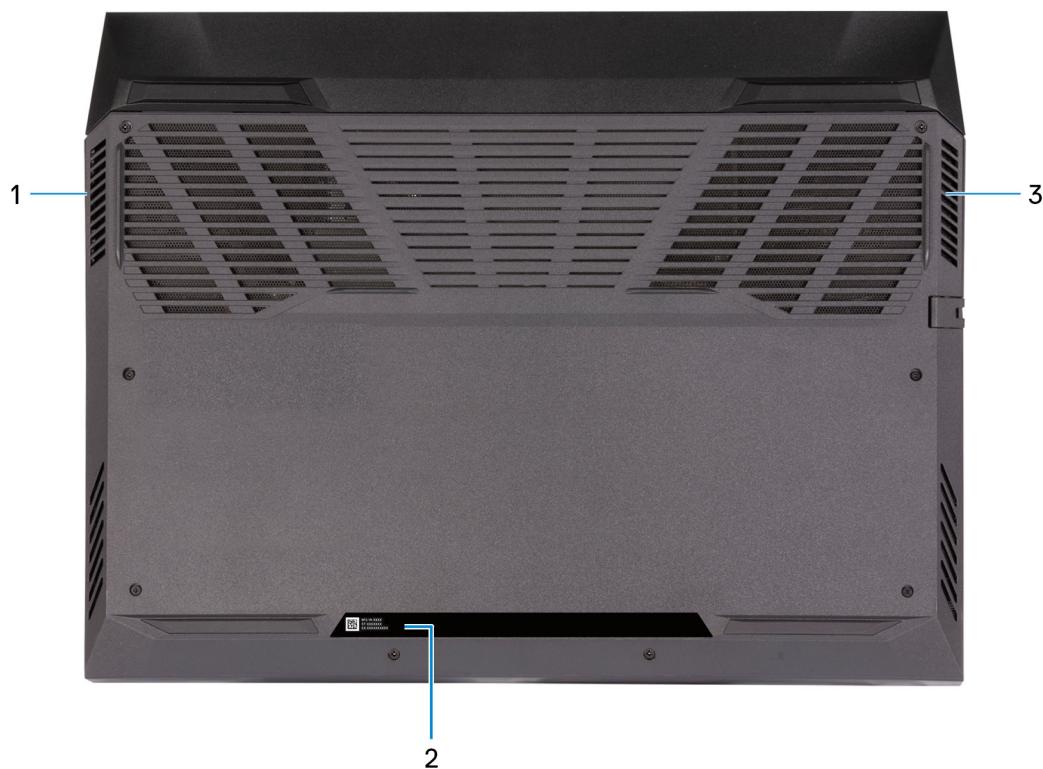

1. Levi zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

2. Nalepnica sa servisnom oznakom

Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.

3. Desni zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

Specifikacije za Dell G15 5525

Dimenzije i težina

U tabeli u nastavku navedene su visina, širina, dubina i težina računara Dell G15 5525.

Tabela 2. Dimenzije i težina

Opis	Vrednosti
Visina:	
Visina napred	21,32 mm (0,84 inča)
Visina pozadi	25,33 mm (1 inč)
Širina	
Dubina	357,26 mm (14,07 inča)
Težina (maksimalna)	272,11 mm (10,71 inča)
Težina (maksimalna) NAPOMENA: Težina računara zavisi od poručene konfiguracije i promena tokom proizvodnje.	

Procesor

U tabeli u nastavku navedeni su detalji o procesorima koje podržava Dell G15 5525.

Tabela 3. Procesor

Opis	Prva opcija	Druga opcija	Treća opcija
Tip procesora	AMD Ryzen 5 6600H	AMD Ryzen 7 6800H	AMD Ryzen 9 6900HX
Napon procesora	45 W	45 W	45 W
Broj jezgara u procesoru	6	8	8
Broj niti u procesoru	12	16	16
Brzina procesora	Do 4,50 GHz	Do 4,70 GHz	Do 4,90 GHz
Keš memorija procesora	19 MB	20MB	20 MB
Integrисана grafika	AMD Radeon grafika	AMD Radeon grafika	AMD Radeon grafika

Čipset

U tabeli u nastavku navedeni su detalji o čipsetu podržanom na računaru Dell G15 5525.

Tabela 4. Čipset

Opis	Vrednosti
Čipset	Integriran u procesor
Procesor	<ul style="list-style-type: none"> • AMD Ryzen 5 6600H • AMD Ryzen 7 6800H • AMD Ryzen 9 6900HX
Širina DRAM magistrale	64 bita
Flash EPROM	32 MB
PCIe magistrala	Do Gen4

Operativni sistem

Računar Dell G15 5525 podržava sledeće operativne sisteme:

- Windows 11 Home, 64-bitni
- Windows 11 Pro, 64-bitni

Memorija

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije memorije na računaru Dell G15 5525.

Tabela 5. Specifikacije memorije

Opis	Vrednosti
Memorijski slotovi	Dva SoDIMM slota
Tip memorije	DDR5
Brzina memorije	4800 MHz
Maksimalna konfiguracija memorije	32 GB
Minimalna konfiguracija memorije	8 GB
Veličina memorije po slotu	8 GB, 16 GB, 32 GB
Podržane konfiguracije memorije	<ul style="list-style-type: none"> • 8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4800 MHz • 16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4800 MHz • 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4800 MHz

Spoljni portovi

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije spoljnih portova za Dell G15 5525.

Tabela 6. Spoljni portovi

Opis	Vrednosti
Mrežni port	Jedan port RJ45
USB ulazi	<ul style="list-style-type: none"> • Tri USB 3.2 Gen 1 porta

Tabela 6. Spoljni portovi (nastavak)

Opis	Vrednosti
	<ul style="list-style-type: none"> Jedan USB 3.2 Gen 2 port tipa C sa Display Port priključkom
Audio port	Jedan port za slušalicu sa mikrofonom (kombinacija slušalice i mikrofona)
Video port	Jedan HDMI 2.1 port
Čitač medijskih kartica	Nije primenljivo
Port adaptera za napajanje	Jedan port adaptera za napajanje od 7,4 mm x 5,1 mm
Slot za zaštitni kabl	Nije podržano

Unutrašnji slotovi

U tabeli u nastavku navedeni su unutrašnji portovi na računaru Dell G15 5525.

Tabela 7. Unutrašnji slotovi

Opis	Vrednosti
M.2	<ul style="list-style-type: none"> Jedan M.2 2230 slot za Wi-Fi i Bluetooth kombinovanu karticu Jedan priključak za M.2 2230/2280 slot za poluprovodnički disk <p>NAPOMENA: Da biste saznali više o funkcijama različitih tipova M.2 kartica, pretražite resurse baze znanja na www.dell.com/support.</p>

Ethernet

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije modula ethernet lokalne mreže (LAN) na računaru Dell G15 5525.

Tabela 8. Specifikacije Ethernet mreže

Opis	Vrednosti
Broj modela	<ul style="list-style-type: none"> Realtek RTL8125BGS 2,5-gigabitni ethernet kontroler (na računarima koji se isporučuju sa NVIDIA GeForce RTX 3060 i RTX 3070 Ti) Realtek RTL8111H PCI-e 1-gigabitni ethernet kontroler (na računarima koji se isporučuju sa RTX 3050/RTX 3050 Ti)
Brzina prenosa	<ul style="list-style-type: none"> 10/100/1000/2500 Mb/s na Realtek RTL8125BGS 10/100/1000 Mb/s na Realtek RTL8111H

Bežični modul

U tabeli u nastavku naveden je modul bežične lokalne mreže (WLAN) podržan na računaru Dell G15 5525.

Tabela 9. Specifikacije bežičnog modula

Opis	Vrednosti
Broj modela	MediaTek MT7921

Tabela 9. Specifikacije bežičnog modula (nastavak)

Opis	Vrednosti
Brzina prenosa	Do 1200 Mb/s
Podržani frekvencijski opsezi	2,4 GHz/5 GHz
Standardi za bežičnu mrežu	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Šifrovanje	<ul style="list-style-type: none"> • 64-bitni/128-bitni WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.2

Audio

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije audio funkcije na računaru Dell G15 5525.

Tabela 10. Specifikacije audio funkcije

Opis	Vrednosti
Audio kontroler	Realtek ALC3204 sa tehnologijom Dolby Audio za Alienware Sound Centre
Stereo konverzija	Podržano je
Unutrašnji audio interfejs	Audio visoke definicije
Spoljni audio interfejs	Kombinovani konektor za slušalice/ulaz za digitalni mikrofon na modulu za kameru
Broj zvučnika	Dva
Pojačavač unutrašnjeg zvučnika	Podržano (audio kodek sa ugrađenim pojačavačem)
Spoljne kontrole jačine zvuka	Kontrole tasterskih prečica
Izlazna snaga zvučnika:	
	Prosečna izlazna snaga zvučnika
	2 W
	Maksimalna izlazna snaga zvučnika
	2,5 W
Izlaz niskotonskog zvučnika	Nije podržano
Mikrofon	Dvosmerni mikrofoni

Skladištenje

U ovom odeljku navedene su opcije za skladištenje na računaru Dell G15 5525.

Dell G15 5525 podržava jedan M.2 2230/2280 poluprovodnički disk.

(i) NAPOMENA: Poluprovodnički disk je na sistemskoj ploči učvršćen nosačem poluprovodničkog diska koji je specifičan za njegov faktor oblika. Ako zamenjujete poluprovodnički disk, osigurajte da novi poluprovodnički disk ima isti faktor oblika. Na primer, zamenite poluprovodnički disk M.2 2280 poluprovodničkim diskom M.2 2280.

(i) NAPOMENA: Više informacija o Dell kvalifikovanim poluprovodničkim diskovima koje računar podržava potražite u odeljku Delovi i dodatna oprema na <https://www.dell.com/support>.

Tabela 11. Specifikacije skladišta

Tip skladišta	Tip interfejsa	Kapacitet
M.2 2230 poluprovodnički disk	PCIe Gen3 x4 NVMe	Do 1 TB
M.2 2280 poluprovodnički disk	PCIe Gen4 x4 NVMe	Do 2 TB

Tastatura

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije tastature na računaru Dell G15 5525.

Tabela 12. Specifikacije tastature

Opis	Vrednosti
Tip tastature	<ul style="list-style-type: none">Standardna tastaturaTastatura sa pozadinskim osvetljenjemČetvorozonska RGB tastatura sa pozadinskim osvetljenjem (opciono)
Raspored na tastaturi	QWERTY
Broj tastera	<ul style="list-style-type: none">Sjedinjene Države i Kanada: 101 tasterUjedinjeno Kraljevstvo: 102 tasteraJapan: 105 tastera
Veličina tastature	X = 18,70 mm – veličina tastera Y = 18,05 mm – veličina tastera
Prečice na tastaturi	Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster. (i) NAPOMENA: Možete da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera) u programu za podešavanje BIOS-a. Više informacija potražite u odeljku Prečice na tastaturi .

Kamera

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije kamere na računaru Dell G15 5525.

Tabela 13. Specifikacije kamere

Opis	Vrednosti
Broj kamera	Jedno

Tabela 13. Specifikacije kamere (nastavak)

Opis	Vrednosti
Tip kamere	RGB HD kamera
Mesto kamere	Prednja kamera
Tip senzora kamere	Tehnologija CMOS senzora
Rezolucija kamere:	
Fotografija	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) pri 30 fps
Dijagonalni ugao gledanja:	<ul style="list-style-type: none"> • 78,6 stepeni • 74,9 stepeni

Tabla osetljiva na dodir

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije table osetljive na dodir za Dell G15 5525.

Tabela 14. Specifikacije table osetljive na dodir

Opis	Vrednosti
Rezolucija table osetljive na dodir:	
Horizontalno	1229
Vertikalno	749
Dimenzije table osetljive na dodir:	
Horizontalno	105 mm (4,13 inča)
Vertikalno	60 mm (2,36 inča)
Pokreti na tabli osetljivoj na dodir	Više informacija o pokretima table osetljive na dodir za Windows potražite u članku Microsoft baze znanja na support.microsoft.com .

Adapter za napajanje

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije za adapter za napajanje za Dell G15 5525.

Tabela 15. Specifikacije adaptera za napajanje

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Tip	180 W	240 W
Dimenzije konektora:		
Spoljni prečnik	7,40 mm	7,40 mm
Unutrašnji prečnik	5,10 mm	5,10 mm
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC	100 VAC–240 VAC
Ulazna frekvencija	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz

Tabela 15. Specifikacije adaptera za napajanje (nastavak)

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Ulazna struja (maksimalna)	2,34 A	3,5A
Izlazna struja (neprekidna)	9,23 A	12,31 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC	19,50 VDC
Opseg temperaturna:		
Operativno	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Skladištenje	Od -40 °C do 70 °C (od -40 °F do 158 °F)	Od -40 °C do 70 °C (od -40 °F do 158 °F)

 **OPREZ:** Opseg temperaturna skadištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skadištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponenata.

Baterija

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije baterije za Dell G15 5525.

Tabela 16. Specifikacije baterije

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Tip baterije	„Pametna“ litijum-jonska sa 3 čelije (56 Wh)	„Pametna“ litijum-jonska sa 6 čelija (86 Whr)
Napon baterije	13,20 VDC	13,2 VDC /13,35 VDC
Težina baterije (maksimalna)	0,25 kg (0,55 lb)	0,34 kg (0,74 lb)
Dimenzije baterije:		
Visina	7,56 mm (0,3 inča)	7,56 mm (0,3 inča)
Širina	295,20 mm (11,62 inča)	295,20 mm (11,62 inča)
Dubina	77,50 mm (3,05 inča)	77,50 mm (3,05 inča)
Opseg temperaturna:		
Operativno	Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)	Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Skladištenje	Od -20°C do 65°C (od -4°F do 149°F)	Od -20°C do 65°C (od -4°F do 149°F)
Vreme rada baterije	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Vreme punjenja baterije (približno)  NAPOMENA: Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Više informacija o aplikaciji Dell Power Manager potražite u odeljku <i>Me and My Dell</i> na www.dell.com .	4 sata (kada je računar isključen)	4 sata (kada je računar isključen)
Dugmasta baterija	Nije primenljivo	Nije primenljivo

Tabela 16. Specifikacije baterije (nastavak)

Opis	Prva opcija	Druga opcija
 OPREZ: Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponenata.		
 NAPOMENA: Dell preporučuje da redovno punite bateriju da biste postigli optimalnu potrošnju struje. Ako je baterija potpuno prazna, povežite adapter za napajanje, uključite računar i ponovo ga pokrenite da biste smanjili potrošnju struje.		

Ecran

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije ekrana za Dell G15 5525.

Tabela 17. Specifikacije ekrana

Opis	Prva opcija	Druga opcija	Treća opcija
Tip ekrana	Puna visoka definicija (FHD)	Puna visoka definicija (FHD)	Quad visoka definicija (QHD)
Tehnologija ploče ekrana	Širok ugao gledanja (WVA)	Širok ugao gledanja (WVA)	Širok ugao gledanja (WVA)
Dimenzije ploče ekrana (aktivna površina):			
Visina	193,59 mm (7,62 inča)	193,59 mm (7,62 inča)	193,59 mm (7,62 inča)
Širina	344,16 mm (13,55 inča)	344,16 mm (13,55 inča)	344,16 mm (13,55 inča)
Dijagonala	395 mm (15,55 inča)	395 mm (15,55 inča)	395 mm (15,55 inča)
Ugrađena rezolucija ploče ekrana	1920 x 1080	1920 x 1080	2560 x 1440
Osvetljenost (uobičajeno)	250 nita	300 nita	400 nita
Megapikseli	2,07	2,07	2,07
Opseg boja (tipičan)	45% NTSC	100% sRGB	DCI-P3 99%
Pikseli po inču (PPI)	141	141	188
Odnos kontrasta (uobičajen)	800:1	1000:1	1000:1
Vreme odziva (maksimalno)	35 ms	13 ms	19 ms
Brzina osvežavanja	120 Hz	165 Hz	240 Hz
Horizontalni ugao gledanja	+/- 80 stepeni (minimum)	+/- 80 stepeni (minimum)	80 +/- stepeni
Vertikalni ugao gledanja	+/- 80 stepeni (minimum)	+/- 80 stepeni (minimum)	80 +/- stepeni
Veličina piksela	0,17925 mm x 0,17925 mm	0,17925 mm x 0,17925 mm	0,13446 mm x 0,13446 mm
Potrošnja struje (maksimalna)	4,60 W	6 W	8,55 W
Gornji sloj bez odsjaja u odnosu na gornji sloj sa odsjajem	Bez odsjaja	Bez odsjaja	Bez odsjaja
Opcije ekrana osetljivog na dodir	Ne	Ne	Ne

GPU – Integrisani

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije integrisane grafičke procesorske jedinice (GPU) koju podržava Dell G15 5525.

Tabela 18. GPU – Integrisani

Kontroler	Veličina memorije	Procesor
AMD Radeon grafika	Deljena sistemska memorija	AMD Ryzen 5 6600H/ 7 6800H/ 9 6900HX

GPU – Neintegrisana

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije integrisane grafičke procesorske jedinice (GPU) koju podržava Dell G15 5525.

Tabela 19. GPU – Neintegrisana

Kontroler	Veličina memorije	Tip memorije
NVIDIA GeForce RTX 3050	4 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 3050 Ti	4 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 3060	6 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti	8 GB	GDDR6

Okruženje za rad i skladištenje

U ovoj tabeli navedene su specifikacije rada i skladištenja za Dell G15 5525.

Nivo zagadenosti vazduha: G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

Tabela 20. Okruženje računara

Opis	Operativno	Skladištenje
Opseg temperature	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalna):	Od 10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)	110 G†	160 G†
Opseg nadmorske visine	Od -15,2 m do 3048 m (od -49,87 stopa do 10.000 stopa)	Od -15,2 m do 10.668 m (od -49,87 stopa do 35.000 stopa)

 **OPREZ:** Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponenata.

* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno pomoću polusinusnog impulsa od 2 ms.

Prečice na tastaturi

(i) NAPOMENA: Znaci na tastaturi se mogu razlikovati zavisno od jezičke konfiguracije tastature. Tasteri koji se koriste kao prečice ostaju isti za sve jezičke konfiguracije.

Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Simbol koji se prikazuje na donjem delu tastera označava znak koji se unosi kada se pritisne taster. Ako pritisnete **Shift** i taster, unosi se znak koji se prikazuje u gornjem delu tastera. Na primer, ako pritisnete **2**, unosi se **2**; ako pritisnete **Shift + 2**, unosi se **@**.

Tasteri **F1–F12** u gornjem redu na tastaturi su funkcionalni tasteri za kontrolu multimedija, kao što to pokazuje ikona u dnu tastera. Pritisnite funkcionalni taster da biste pokrenuli zadatak koji ikona predstavlja. Na primer, kada pritisnete **F1**, isključuje se zvuk (pogledajte tabelu u nastavku).

Međutim, ako su funkcionalni tasteri **F1–F12** potrebni za određene softverske aplikacije, funkcija za multimediju može da se onemogući kada pritisnete **fn + Esc**. Na isti način, kontrola multimedije može da se pokrene kada pritisnete **fn** i odgovarajući funkcionalni taster. Na primer, isključuje zvuk pritiskom na **fn + F1**.

(i) NAPOMENA: Takođe možete da definirate primarno ponašanje funkcionalnih tastera (**F1–F12**) promenom opcije **Function Key Behavior** (Ponašanje funkcionalnih tastera) u programu za podešavanje BIOS-a.

Tabela 21. Lista prečica na tastaturi

Funkcionalni taster	Redefinisana tipka (za multimediju kontrolu)	Ponašanje
	+	Izključivanje zvuka
	+	Smanjenje jačine zvuka
	+	Povećanje jačine zvuka
	+	Reprodukcijski/Pauziranje
	+	Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionalno)
	+	Smanjenje svetline
	+	Povećanje svetline
	+	Prebacivanje na eksterni ekran
	+	Pretraga/G taster (opcionalno)

Tabela 21. Lista prečica na tastaturi (nastavak)

Funkcijski taster	Redefinisana tipka (za multimedijušku kontrolu)	Ponašanje
	+	Print screen
	+	Home
	+	End

Taster **Fn** se koristi i sa izabranim tasterima na tastaturi da bi se pokrenule neke druge sekundarne funkcije.

Tabela 22. Lista prečica na tastaturi

Funkcijski taster	Ponašanje
+	Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
+	Pauziranje/Prekid
+	Insert
+	Spavanje
+	Promena između svetla za status napajanja i baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska
+	Sistemski zahtev
+	Otvaranje menija aplikacija
+	Promena zaključavanja tastera fn
+	Stranica gore
+	Stranica dole
+	Home
+	End

Prigušeno plavo svetlo

 **UPOZORENJE:** Duža izloženost plavoj svetlosti sa ekrana može da ima dugoročne posledice, kao što su naprezanje očiju, zamor očiju ili oštećenje vida.

Plava svetlost je boja u spektru svetlosti koja ima kratku talasnu dužinu i veliku energiju. Hronična izloženost plavoj svetlosti, naročito iz digitalnih izvora, može da naruši šabljone spavanja i da ima dugoročne posledice, kao što su naprezanje očiju, zamor očiju ili oštećenje vida.

Ekran na ovom računaru osmišljen je sa ciljem da smanji plavu svetlost i u skladu je sa zahtevom organizacije TÜV Rheinland za ekrane sa tehnologijom Low Blue Light.

Režim Low Blue Light je omogućen u fabrici, pa nikakva dodatna konfiguracija nije neophodna.

Da biste smanjili rizik od naprezanja očiju, preporučuje se i:

- da postavite ekran na ugodnom rastojanju od vaših očiju, između 50 i 70 cm (20 i 28 inča).
- da često trepcete kako biste navlažili oči, da kvasite oči vodom ili da stavljate odgovarajuće kapi za oči.
- da se odmaknete od ekrana i gledate u neki objekat udaljen 609,60 cm (20 stopa) najmanje 20 sekundi tokom svake pauze.
- da na svaka dva sata pravite produženu pauzu od 20 minuta.

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

Resursi za samostalnu pomoć

Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

Tabela 23. Resursi za samostalnu pomoć

Resursi za samostalnu pomoć	Lokacija resursa
Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell	www.dell.com
Aplikacija My Dell	
Saveti	
Kontaktirajte podršku	U Windows pretragu unesite Contact Support i pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operativni sistem	www.dell.com/support/windows
Pristupajte vrhunskim rešenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima i saznajte više o računaru pomoću video snimaka, priručnika i dokumenata.	Vaš Dell računar se jedinstveno identificuje servisnom oznakom ili kodom za brzi servis. Da biste pregledali relevantne resurse podrške za svoj Dell računar, unesite servisnu oznaku ili kôd za brzi servis na www.dell.com/support . Za više informacija o tome kako pronaći servisnu oznaku za računar, pogledajte Pronađite servisnu oznaku na računaru .
Članci iz Dell baze znanja za rešavanje raznih problema u vezi sa računarom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Idite na www.dell.com/support. 2. Na traci menija na vrhu stranice za podršku, izaberite Podrška > Baza znanja. 3. U polju za pretragu na stranici Baza znanja otkucajte ključnu reč, temu ili broj modela, a zatim dodirnite ikonu za pretragu ili kliknite na nju da biste videli povezane članke.

Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkim servisom, posetite www.dell.com/contactdell.

 **NAPOMENA:** Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje/regiona i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji/regionu.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu Internet vezu, kontakt podatke možete pronaći na vašoj fakturi, ambalaži, računu ili Dell katalogu proizvoda.