


Vostro 3525

Podlašavanje i specifikacije

Napomene, mere opreza i upozorenja

 **NAPOMENA:** Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite proizvod.

 **OPREZ:** Oznaka OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava vam kako da izbegnete problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.

Poglavlje 1: Podesite Vostro 3525.....	4
Poglavlje 2: Prikazi za Vostro 3525.....	6
Desno.....	6
Levo.....	6
Prikaz sa gornje strane.....	8
Prednja strana.....	9
Donja strana.....	10
Servisna oznaka.....	10
Svetlo za punjenje i status baterije.....	11
Poglavlje 3: Specifikacije za Vostro 3525.....	12
Dimenzije i težina.....	12
Procesor.....	12
Čipset.....	13
Operativni sistem.....	13
Memorija.....	13
Spoljni portovi.....	14
Unutrašnji slotovi.....	14
Ethernet.....	14
Bežični modul.....	14
Audio.....	15
Skladištenje.....	16
Čitač medijskih kartica.....	16
Tastatura.....	16
Kamera.....	17
Tabla osetljiva na dodir.....	17
Adapter za napajanje.....	18
Baterija.....	18
Ekran.....	19
Čitač otiska prsta (opciono).....	20
GPU – Integrisani.....	20
GPU – Neintegrisana.....	21
Bezbednost hardvera.....	21
Okruženje za rad i skladištenje.....	21
Poglavlje 4: ComfortView.....	23
Poglavlje 5: Tasterske prečice za Vostro 3525.....	24
Poglavlje 6: Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....	26

Podesite Vostro 3525

i **NAPOMENA:** Slike u ovom dokumentu se mogu razlikovati u odnosu na vaš računar u zavisnosti od poručene konfiguracije.

1. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.



i **NAPOMENA:** Da bi uštedela energiju, baterija će možda preći u režim za uštedu energije. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje da biste uključili računar.

2. Završite sa podešavanjem operativnog sistema.

Za Ubuntu:

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Više informacija o instaliranju i konfigurisanju operativnog sistema Ubuntu potražite u člancima [000131655](#) i [000131676](#) u bazi znanja na www.dell.com/support.








Za Windows:

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Dell vam tokom podešavanja preporučuje sledeće:

- Povežite se sa mrežom radi Windows ažuriranja.
 - i** **NAPOMENA:** Ako se povezujete sa bezbednom bežičnom mrežom, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.
- Ako ste povezani na internet, prijavite se pomoću Microsoft naloga ili ga otvorite. Ako niste povezani na internet, otvorite nalog van mreže.
- Na ekranu **Support and Protection** (Podrška i zaštita), unesite detalje za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windows menija Start – preporučeno.

Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije

Resursi	Opis
	<p>Dell Product Registration Registrujte računar na Dell sajtu.</p>
	<p>Dell Help & Support Pristupite odeljku za pomoć i podršku za računar.</p>
	<p>My Dell Centralizovana lokacija glavnih Dell aplikacija, članaka pomoći i drugih važnih informacija o računaru. Obaveštava vas i o statusu garancije, preporučenoj dodatnoj opremi i dostupnim ažuriranjima softvera.</p>
	<p>SupportAssist SupportAssist je pametna tehnologija koja održava najbolje performanse računara optimizacijom podešavanja, otkrivanjem problema, uklanjanjem virusa i obaveštava vas kada treba da izvršite ažuriranja sistema. SupportAssist proaktivno proverava stanje hardvera i softvera sistema. Kada se otkrije problem, potrebne informacije o stanju sistema se šalju kompaniji Dell radi započinjanja rešavanja problema. SupportAssist je unapred instaliran u većini Dell uređaja koji koriste Windows operativni sistem. Više informacija potražite u članku SupportAssist vodič za korisnike kućnih računara na www.dell.com/serviceabilitytools.</p> <p> NAPOMENA: U aplikaciji SupportAssist kliknite na datum isteka garancije da biste obnovili ili nadogradili garanciju.</p>
	<p>Dell Update Ažurira računar neophodnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima kada oni postanu dostupni. Više informacija o ručnom izbacivanju ležišta za optičku disk jedinicu potražite u članku Dell baze znanja 000149088 na www.dell.com/support.</p>
	<p>Dell Digital Delivery Preuzimajte softverske aplikacije, koje ste kupili, ali koje nisu unapred instalirane na računaru. Više informacija o korišćenju funkcije Dell Digital Delivery potražite u članku na 000128904 na www.dell.com/support.</p>

Prikazi za Vostro 3525

Desno



1. Slot za SD karticu

Čita za i upisuje na SD karticu. Računar podržava sledeće tipove kartica:

- Secure Digital (SD) kartica
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

2. USB 2.0 port

Povezuje uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 480 Mb/s.

3. Mrežni port

Povezuje Ethernet (RJ45) kabl od usmerivača (rutera) ili širokopojsnog modema za pristup mreži ili Internet, uz brzinu prenosa od 10/100/1000 Mb/s.

4. Port za slušalicu sa mikrofonom (kombinacija slušalice i mikrofona)

Povezuje slušalice ili slušalice sa mikrofonom (kombinacija slušalice i mikrofona).

5. Slot za zaštitni kabl (u obliku klina)

Povezuje bezbednosni kabl kako bi se sprečilo neovlašćeno pomeranje računara.

Levo



Slika 1. Kućište sa USB portom tipa A

1. Port adaptera za napajanje

Povezuje adapter za napajanje kako bi obezbedio napajanje računara i punjenje baterije.

2. Svetlo za status napajanja i baterije

Pokazuje stanje napajanja i stanje baterije računara.

Neprekidno belo svetlo - Adapter za napajanje je povezan i baterija se puni.

Neprekidno žuto svetlo - Punjenje baterije je nisko ili kritično.

Isključeno - Baterija je potpuno napunjena.

i **NAPOMENA:** Na određenim modelima računara svetlo za status napajanja i baterije se takođe koristi za dijagnostiku. Za dodatne informacije pogledajte odeljak *Rešavanje problema* u *Servisnom priručniku* za računar.

3. HDMI 1.4 port

Povezuje TV, spoljni displej ili drugi uređaj koji ima HDMI ulaz. Obezbeđuje video i audio izlaz.

4. USB 3.2 Gen 1 port

Povezuje uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.

5. USB 3.2 Gen 1 port (opcionally za AMD Dali)

Povezuje uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.



Slika 2. Kucište sa USB portom tipa C

1. Port adaptera za napajanje

Povezuje adapter za napajanje kako bi obezbedio napajanje računara i punjenje baterije.

2. Svetlo za status napajanja i baterije

Pokazuje stanje napajanja i stanje baterije računara.

Neprekidno belo svetlo - Adapter za napajanje je povezan i baterija se puni.

Neprekidno žuto svetlo - Punjenje baterije je nisko ili kritično.

Isključeno - Baterija je potpuno napunjena.

i **NAPOMENA:** Na određenim modelima računara svetlo za status napajanja i baterije se takođe koristi za dijagnostiku. Za dodatne informacije pogledajte odeljak *Rešavanje problema* u *Servisnom priručniku* za računar.

3. HDMI 1.4 port

Povezuje TV, spoljni displej ili drugi uređaj koji ima HDMI ulaz. Obezbeđuje video i audio izlaz.

4. USB 3.2 Gen 1 port

Povezuje uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.

5. USB 3.2 Gen 1 port tipa C (opcionally za Barcelo/Lucienne)

Povezuje uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.

Prikaz sa gornje strane



1. Dugme za napajanje sa opcionalnim čitačem otiska prsta

Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen, u stanju spavanja ili hibernacije.

Kada je računar uključen, pritisnite dugme za napajanje da biste prebacili računar u stanje spavanja; pritisnite i zadržite dugme za napajanje četiri sekunde da biste prinudno isključili računar.

Ako dugme za napajanje ima čitač otiska prsta, stavite prst na dugme da biste se prijavili.

i **NAPOMENA:** Možete da prilagodite ponašanje dugmeta za napajanje u Windowsu. Za dodatne informacije pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na stranici www.dell.com/support/manuals.

2. Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerili pokazivač miša. Dodirnite za levi klik i dodirnite sa dva prsta za desni klik.

Prednja strana



1. Levi mikrofon (opcionalno)

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.

2. Kamera

Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i snimate video zapise.

3. Zatvarač za privatnost (opcionalno)

Prevucite zatvarač za privatnost da biste pokrili objektiv kamere i zaštitili privatnost kada se kamera ne koristi.

4. Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.


5. Desni mikrofon

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.

6. LCD ploča

Obezbeđuje korisniku vizuelni izlaz.

Donja strana

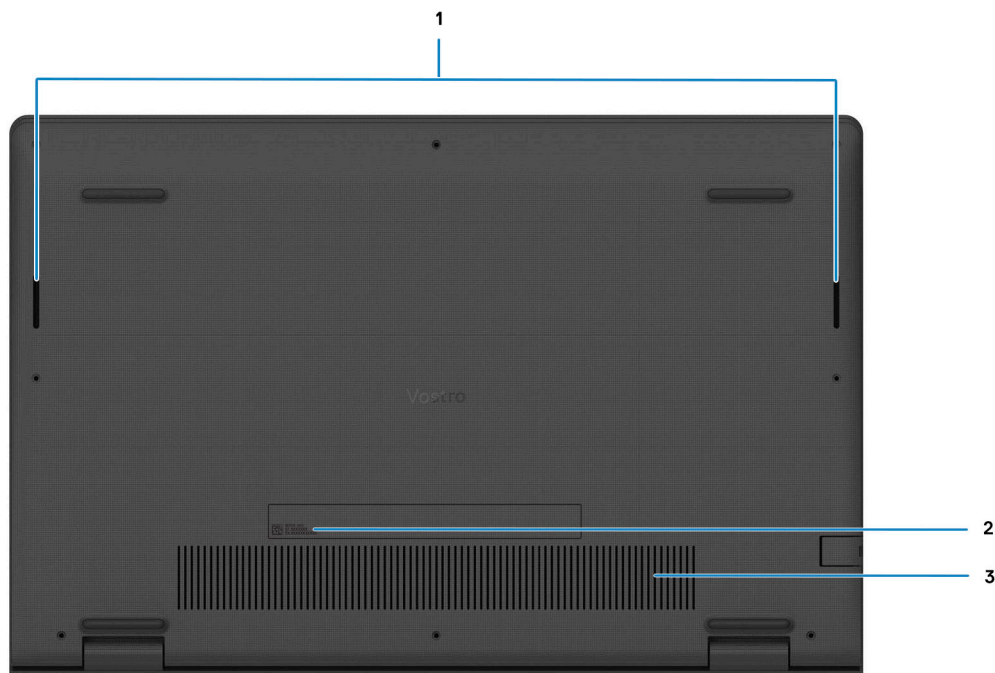

1. Zvučnici

Obezbeđuju audio izlaz.

2. Servisna oznaka i regulatorne oznake

Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji. Regulatorna oznaka sadrži regulatorne informacije vašeg računara.

3. Ventilacioni otvori

Unutrašnji ventilatori izduvavaju vazduh kroz otvore za vazduh.

i **NAPOMENA:** Da biste sprečili pregrevanje računara, uverite se da otvori za vazduh nisu blokirani dok računar radi.

Servisna oznaka

Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.



Svetlo za punjenje i status baterije

U sledećoj tabeli navedeno je ponašanje svetla za punjenje i status baterije za vaš računar Vostro 3525.

Tabela 2. Ponašanje svetla za punjenje i status baterije

Izvor napajanja	Ponašanje LED-a	Napajanje sistema	Nivo za punjenje baterije
Adapter za naizmenničnu struju	Off (Isključeno)	S0 – S5	Potpuno napunjeno
Adapter za naizmenničnu struju	Trajno belo svetlo	S0 – S5	< Potpuno napunjeno
Baterija	Off (Isključeno)	S0 – S5	11–100%
Baterija	Trajno žuto svetlo (590+/-3 nm)	S0 – S5	< 10%


- S0 (UKLJUČENO) – Sistem je uključen.
- S4 (Hibernacija) – Sistem troši najmanje energije u odnosu na druga stanja mirovanja. Sistem je skoro u isključenom stanju, osim male količine energije. Kontekstualni podaci se zapisuju na hard disku.
- S5 (ISKLJUČENO) – Sistem je isključen.

Specifikacije za Vostro 3525

Dimenzije i težina

U tabeli u nastavku navedene su visina, širina, dubina i težina računara Vostro 3525.

Tabela 3. Dimenzije i težina

Opis	Plastika	Aluminijum
Visina:		
Visina napred	16,96 mm (0,66 inča)	15,52 mm (0,61 inč)
Visina nazad	19,00 mm (0,74 inča)	17,50 mm (0,69 inča)
Širina	358,50 mm (14,11 inča)	358,50 mm (14,11 inča)
Dubina	235,60 mm (9,27 inča)	234,90 mm (9,24 inča)
Težina  NAPOMENA: Težina računara zavisi od poručene konfiguracije i promena tokom proizvodnje.	Minimum – 1,83 kg (4,03 lb) Maksimum – 1,90 kg (4,19 lb)	Minimum – 1,85 kg (4,08 lb) Maksimum – 1,94 kg (4,27 lb)

Procesor

U tabeli u nastavku navedeni su detalji o procesorima koje podržava Vostro 3525.

Tabela 4. Procesor

Opis	Prva opcija	Druga opcija	Treća opcija	Četvrta opcija	Peta opcija
Tip procesora	AMD Athlon Silver 3050U	AMD Ryzen 3 3250U	AMD Ryzen 3 5425U	AMD Ryzen 5 5625U	AMD Ryzen 7 5825U
Napon procesora	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W
Broj jezgara u procesoru	2	2	4	6	8
Broj niti u procesoru	2	4	8	12	16
Brzina procesora	Od 2,30 GHz do 3,20 GHz	Od 2,60 GHz do 3,50 GHz	Od 2,70 GHz do 4,10 GHz	Od 2,30 GHz do 4,30 GHz	od 2 GHz do 4,50 GHz
Keš procesora	4 MB	4 MB	10 MB	19 MB	20 MB
Integrirana grafika	AMD Radeon grafika	AMD Radeon grafika	AMD Radeon grafika	AMD Radeon grafika	AMD Radeon grafika

Čipset

U tabeli u nastavku navedeni su detalji o čipsetu koji podržava Vostro 3525.

Tabela 5. Čipset

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Procesori	AMD Athlon serija	AMD Ryzen serija
Čipset	Integrirani	Integrirani
Širina DRAM magistrale	Dva kanala, 64 bita	Dva kanala, 64 bita
Flash EPROM	16 MB	16 MB
PCIe magistrala	Do Gen 3	Do Gen 3

Operativni sistem

Računar Vostro 3525 podržava sledeće operativne sisteme:

- Windows 11 Home, 64-bitni
- Windows 11 Pro, 64-bitni
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitni
- Ubuntu 20.04 LTS, 64-bitni

Memorija

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije memorije na računaru Vostro 3525.

Tabela 6. Specifikacije memorije

Opis	Vrednosti
Memorijski slotovi	Dva SODIMM slota
Tip memorije	DDR4
Brzina memorije	<ul style="list-style-type: none">• 3200 MHz – za AMD Ryzen3 5425U/Ryzen5 5625U/Ryzen7 5825U• 2400 MHz – za AMD Athlon i Ryzen3 3250U
Maksimalna konfiguracija memorije	16 GB
Minimalna konfiguracija memorije	4 GB
Veličina memorije po slotu	4 GB, 8 GB, 16 GB
Podržane konfiguracije memorije	<ul style="list-style-type: none">• 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4• 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4• 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, dvokanalna• 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, DDR4• 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4• 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, dvokanalna

Spoljni portovi

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije spoljnih portova za Vostro 3525.


Tabela 7. Spoljni portovi

Opis	Vrednosti
Mrežni port	Jedan RJ45 Ethernet port (sa povlačnom maskom)
USB ulazi	<ul style="list-style-type: none">• Dva USB 3.2 Gen 1 porta (Dali)• Jedan USB 3.2 Gen 1 port (Barcelo/Lucienne)• Jedan USB 3.2 Gen 1 Type-C® port (Barcelo/Lucienne)• Jedan USB 2.0 port
Audio port	Jedan port za slušalicu sa mikrofonom (kombinacija slušalice i mikrofona)
Video port	Jedan HDMI 1.4 port
Čitač medijskih kartica	Jedan slot za SD karticu
Port adaptera za napajanje	Adapter za naizmjeničnu struju od 65 W, cilindrični od 4,5 mm
Slot za zaštitni kabl	Jedan priključak za zaključavanje u obliku klina

Unutrašnji slotovi

U tabeli u nastavku navedeni su unutrašnji portovi na računaru Vostro 3525.

Tabela 8. Unutrašnji slotovi

Opis	Vrednosti
M.2	<ul style="list-style-type: none">• Jedan M.2 2230 slot za karticu za Wi-Fi i Bluetooth• Jedan M.2 slot za 2230/2280 za poluprovodnički disk <p> NAPOMENA: Da biste saznali više o funkcijama različitih tipova M.2 kartica, pretražite resurse baze znanja na www.dell.com/support.</p>

Ethernet

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije modula ethernet lokalne mreže (LAN) na računaru Vostro 3525.

Tabela 9. Specifikacije Ethernet mreže

Opis	Vrednosti
Broj modela	Integrirani Realtek RTL8111H
Brzina prenosa	10/100/1000 Mb/s

Bežični modul

U tabeli u nastavku navedeni su moduli bežične lokalne mreže (WLAN) podržani na Vostro 3525.

Tabela 10. Specifikacije bežičnog modula

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Broj modela	Realtek RTL8821CE	MediaTek MT7921
Brzina prenosa	433 Mb/s	1200 Mb/s
Podržani frekvencijski opsezi	2,40 GHz/5 GHz	2,40 GHz/5 GHz
Standardi za bežičnu mrežu	<ul style="list-style-type: none"> ● Wi-Fi 802.11a/b/g ● Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) ● Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Wi-Fi 802.11a/b/g ● Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) ● Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) ● Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Šifrovanje	<ul style="list-style-type: none"> ● 64-bitni/128-bitni WEP ● AES-CCMP ● TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> ● 64-bitni/128-bitni WEP ● AES-CCMP ● TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.2

Audio

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije audio funkcije na računaru Vostro 3525.

Tabela 11. Specifikacije audio funkcije

Opis	Dali	Barcelo
Audio kontroler	Realtek ALC3204	Realtek ALC3254
Stereo konverzija	Podržano je	Podržano je
Unutrašnji audio interfejs	Audio interfejs visoke definicije	Audio interfejs visoke definicije
Spoljni audio interfejs	Jedan port za slušalicu sa mikrofonom (kombinacija slušalice i mikrofona)	Jedan port za slušalicu sa mikrofonom (kombinacija slušalice i mikrofona)
Broj zvučnika	Dva	Dva
Pojačavač unutrašnjeg zvučnika	Podržano je	Podržano (audio kodek sa ugrađenim pojačavačem)
Spoljne kontrole jačine zvuka	Kontrole tasterskih prečica	Kontrole tasterskih prečica
Izlazna snaga zvučnika:		
Prosečna izlazna snaga zvučnika	2 W	2 W
Maksimalna izlazna snaga zvučnika	2,5 W	2,5 W
Izlaz niskotonskog zvučnika	Nije podržano	Nije podržano
Mikrofon	Jedan digitalni mikrofon	Plastično: jedan digitalni mikrofon Aluminijum: dvosmerni mikrofoni

Skladištenje

U ovom odeljku navedene su opcije za skladištenje na računaru Vostro 3525.

Računar podržava jednu od konfiguracija u nastavku:

- 2,5-inčni SATA hard disk od 5400 RPM
- M.2 2230/2280 za poluprovodnički disk

Primarni disk računara zavisi od konfiguracije skladišta. Za računare:

- 2,5-inčni SATA hard disk od 5400 RPM
- M.2 2230/2280 za poluprovodnički disk


Tabela 12. Specifikacije skladišta

Tip skladišta	Tip interfejsa	Kapacitet
2,5-inčni 5400 rpm, hard disk	SATA	Do 2 TB
M.2 2230 poluprovodnički disk	PCIe NVMe 3x4	Do 1 TB
M.2 2230 poluprovodnički disk	PCIe NVMe 4x4	Do 1 TB
M.2 2280 poluprovodnički disk	PCIe NVMe 4x4	Do 2 TB
M.2 2280 poluprovodnički disk, QLC	PCIe NVMe 3x4	Do 1 TB

Čitač medijskih kartica

U tabeli u nastavku navedene su medijske kartice koje podržava Vostro 3525.

Tabela 13. Specifikacije čitača medijskih kartica

Opis	Vrednosti
Tip medijske kartice	Jedna SD kartica
Podržane medijske kartice	<ul style="list-style-type: none">• Secure Digital (SD) kartica• Secure Digital High Capacity (SDHC)• Secure Digital Extended Capacity (SDXC)
 NAPOMENA: Maksimalni kapacitet koji podržava čitač medijske kartice razlikuje se u zavisnosti od standarda medijske kartice koju računar koristi.	

Tastatura

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije tastature na računaru Vostro 3525.

Tabela 14. Specifikacije tastature

Opis	Vrednosti
Tip tastature	<ul style="list-style-type: none">• Karbonska standardna tastatura sa pozadinskim osvetljenjem• Karbonska standardna tastatura bez pozadinskog osvetljenja
Raspored na tastaturi	QWERTY
Broj tastera	<ul style="list-style-type: none">• Sjedinjene Države i Kanada: 99 tastera• Ujedinjeno Kraljevstvo: 100 tastera• Japan: 103 tastera

Tabela 14. Specifikacije tastature (nastavak)

Opis	Vrednosti
Veličina tastature	X = 18,70 mm – veličina tastera Y = 18,05 mm – veličina tastera
Prečice na tastaturi	Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster. i NAPOMENA: Možete da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera) u programu za podešavanje BIOS-a.

Kamera

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije kamere na računaru Vostro 3525.

Tabela 15. Specifikacije kamere

Opis	Plastika	Aluminijum
Broj kamera	Jedno	Jedno
Tip kamere	HD RGB kamera	FHD RGB kamera
Mesto kamere	Prednja kamera	Prednja kamera
Tip senzora kamere	Tehnologija CMOS senzora	Tehnologija CMOS senzora
Rezolucija kamere:		
Fotografija	0,92 megapiksela	2 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) pri 30 fps	1920 x 1080 (FHD) pri 30 fps
Dijagonalni ugao gledanja:	78,60 stepeni	82 stepena

Tabla osetljiva na dodir

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije table osetljive na dodir za Vostro 3525.

Tabela 16. Specifikacije table osetljive na dodir

Opis	Vrednosti
Rezolucija table osetljive na dodir:	
Horizontalno	> 300
Vertikalno	> 300
Dimenzije table osetljive na dodir:	
Horizontalno	115 mm (4,52 inča)
Vertikalno	80 mm (3,15 inča)

Tabela 16. Specifikacije table osetljive na dodir (nastavak)

Opis	Vrednosti
Pokreti na tabli osetljivo na dodir	Više informacija o pokretima table osetljive na dodir za Windows potražite u članku Microsoft baze znanja 4027871 na support.microsoft.com .

Adapter za napajanje

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije za adapter za napajanje za Vostro 3525.

Tabela 17. Specifikacije adaptera za napajanje

Opis	Vrednosti
Tip	65 W
Dimenzije konektora:	
Spoljni prečnik	2,90 mm (0,11 inča)
Unutrašnji prečnik	4,50 mm (0,17 inča)
Ulazni napon	100 VAC x 240 VAC
Ulazna frekvencija	50 Hz x 60 Hz
Ulazna struja (maksimalna)	1,70 A
Izlazna struja (neprekidna)	3,34 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC
Opseg temperatura:	
Operativno	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Skladištenje	Od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)
⚠ OPREZ: Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponentata.	

Baterija

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije baterije za Vostro 3525.

Tabela 18. Specifikacije baterije

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Tip baterije	„Pametna“ litijum-jonska sa 3 ćelije, 41 Wh	„Pametna“ litijum-jonska sa 4 ćelije, 54 Wh
Napon baterije	11,25 VDC	15,0 VDC
Težina baterije (maksimalna)	0,19 kg (0,41 lbs)	0,24 kg (0,54 lbs)
Dimenzije baterije:		
Visina	206,40 mm (8,12 inča)	271,90 mm (10,70 inča)

Tabela 18. Specifikacije baterije (nastavak)

Opis		Prva opcija	Druga opcija
	Širina	82,00 mm (3,22 inča)	82,00 mm (3,22 inča)
	Dubina	5,75 mm (0,22 inča)	5,75 mm (0,22 inča)
Opseg temperatura:			
	Operativno	<p>Pri punjenju baterije:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prvo punjenje: od 0 °C do 45 °C (od 32 °F do 113 °F) Gornje ograničenje za punjenje (maksimalno): 50 °C (122 °F) <p>Pri pražnjenju baterije:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uobičajeno pražnjenje: od 0 °C do 60 °C (od 32 °F do 140 °F) Zaštita od prekomerne temperature (maksimalno): 70 °C (158 °F) <p>i NAPOMENA: Baterija ne dozvoljava pražnjenje preko ovo temperature.</p>	<p>Pri punjenju baterije:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prvo punjenje: od 0 °C do 45 °C (od 32 °F do 113 °F) Gornje ograničenje za punjenje (maksimalno): 50 °C (122 °F) <p>Pri pražnjenju baterije:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uobičajeno pražnjenje: od 0 °C do 60 °C (od 32 °F do 140 °F) Zaštita od prekomerne temperature (maksimalno): 70 °C (158 °F) <p>i NAPOMENA: Baterija ne dozvoljava pražnjenje preko ovo temperature.</p>
	Skladištenje	Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)	Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Vreme rada baterije		Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Vreme punjenja baterije (približno)		4 sata (kada je računar isključen)	4 sata (kada je računar isključen)
i NAPOMENA: Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Više informacija o aplikaciji Dell Power Manager potražite u odeljku <i>Me and My Dell</i> na www.dell.com .			
Dugmasta baterija		Nije dostupno	Nije dostupno
<p>⚠ OPREZ: Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponenata.</p> <p>⚠ OPREZ: Dell preporučuje da redovno puniti bateriju da biste postigli optimalnu potrošnju struje. Ako je baterija potpuno prazna, povežite adapter za napajanje, uključite računar i ponovo ga pokrenite da biste smanjili potrošnju struju.</p>			

Ekran

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije ekrana na računaru Vostro 3525.

Tabela 19. Specifikacije ekrana

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Tip ekrana	Visoka definicija (HD)	Puna visoka definicija (FHD)
Tehnologija ploče ekrana	Twisted Nematic (TN) ploča	In-Plane Switching (IPS)
Dimenzije ploče ekrana (aktivna površina):		

Tabela 19. Specifikacije ekrana (nastavak)

Opis		Prva opcija	Druga opcija
	Visina	193,54 mm (7,62 inča)	193,54 mm (7,62 inča)
	Širina	344,23 mm (13,60 inča)	344,23 mm (13,60 inča)
	Dijagonala	394,90 mm (15,50 inča)	394,90 mm (15,50 inča)
Ugrađena rezolucija ploče ekrana		1366 x 768	1920 x 1080
Osvetljenost (uobičajeno)		220 nita	250 nita
Megapikseli		1,05 M	2,07 M
Opseg boja		NTSC 45% tipično	NTSC 45% tipično
Pikseli po inču (PPI)		100	141
Odnos kontrasta (minimalni)		400:1	600:1
Vreme odziva (maksimalno)		20 ms	35 ms
Brzina osvežavanja		60 Hz	120 Hz
Horizontalni ugao gledanja		40 stepeni (levo/desno)	80 stepeni (levo/desno)
Vertikalni ugao gledanja		10 stepeni (nagore)/30 stepeni (nadole)	80 stepeni (nagore/nadole)
Veličina piksela		0,252 x 0,252 mm	0,17925x0,17925 mm
Potrošnja struje (maksimalna)		4,20 W	4,55 W
Gornji sloj bez odsjaja u odnosu na gornji sloj sa odsjajem		Bez odsjaja	Bez odsjaja
Opcije ekrana osetljivog na dodir		Ne	Ne

Čitač otiska prsta (opciono)

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije opcionalnog čitača otiska prsta na računaru Vostro 3525.

Tabela 20. Specifikacije čitača otiska prsta

Opis	Vrednosti
Tehnologija senzora na čitaču otiska prsta	Kondenzatorski
Rezolucija senzora na čitaču otiska prsta	500 dpi
Veličina piksela senzora na čitaču otiska prsta	108 x 88

GPU – Integrisani

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije integrisane grafičke procesorske jedinice (GPU) koju podržava Vostro 3525.

Tabela 21. GPU – Integrirani

Kontroler	Veličina memorije	Procesor
AMD Radeon grafika	Deljena sistemska memorija	<ul style="list-style-type: none"> • AMD Athlon Silver • AMD Ryzen 3 • AMD Ryzen 5 • AMD Ryzen 7

GPU – Neintegrisana

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije integrisane grafičke procesorske jedinice (GPU) koju podržava Vostro 3525.

Tabela 22. GPU – Neintegrisana

Kontroler	Veličina memorije	Tip memorije
NVIDIA GeForce MX550 (nadogradnja)	2 GB	GDDR6

Bezbednost hardvera

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije bezbednosti hardvera na računaru Vostro 3525.

Tabela 23. Bezbednost hardvera


Bezbednost hardvera
Windows Hello – čitač otiska prsta (opcionalno)
Zatvarač kamere (samo za metalni laptop)
Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Jedan priključak za zaključavanje u obliku klina

Okruženje za rad i skladištenje

U ovoj tabeli navedene su specifikacije rada i skladištenja za Vostro 3525.

Nivo zagađenosti vazduha: G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

Tabela 24. Okruženje računara

Opis	Operativno	Skladištenje
Opseg temperature	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalna):	Od 10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)	110 G†	160 G†
Opseg nadmorske visine	Od -15,2 m do 3048 m (od -49,80 stopa do 10.000 stopa)	Od -15,2 m do 10.668 m (od -49,80 stopa do 35.000 stopa)
 OPREZ: Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponentata.		

* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno pomoću polusinusnog impulsa od 2 ms.

ComfortView

 **UPOZORENJE:** Duža izloženost plavoj svetlosti sa ekrana može da ima dugoročne posledice, kao što su naprezanje očiju, zamor očiju ili oštećenje vida.

Plava svetlost je boja u spektru svetlosti koja ima kratku talasnu dužinu i veliku energiju. Hronična izloženost plavoj svetlosti, naročito iz digitalnih izvora, može da naruši šablone spavanja i da ima dugoročne posledice, kao što su naprezanje očiju, zamor očiju ili oštećenje vida.

Režim ComfortView može da se omogući i konfigurise pomoću aplikacije Dell CinemaColor.

Režim ComfortView ispunjava zahteve organizacije TÜV Rheinland u pogledu slabog plavog svetla.

Nisko plavo svetlo: softverska tehnologija Dell ComfortView smanjuje štetne emisije plavog svetla kako bi vam olakšala duže korišćenje.

Da biste smanjili rizik od naprezanja očiju, preporučuje se i:

- da postavite ekran na ugodnom rastojanju od vaših očiju, između 50 i 70 cm (20 i 28 inča).
- da često trepcete kako biste navlažili oči, da kvasite oči vodom ili da stavljate odgovarajuće kapi za oči.
- da se odmaknete od ekrana i gledate u neki objekat udaljen 609,60 cm (20 stopa) najmanje 20 sekundi tokom svake pauze.
- da na svaka dva sata pravite produženu pauzu od 20 minuta.

Tasterske prečice za Vostro 3525

i **NAPOMENA:** Znaci na tastaturi se mogu razlikovati zavisno od jezičke konfiguracije tastature. Tasteri koji se koriste kao prečice ostaju isti za sve jezičke konfiguracije.

Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Simbol koji se prikazuje na donjem delu tastera označava znak koji se unosi kada se pritisne taster. Ako pritisnete Shift i taster, unosi se znak koji se prikazuje u gornjem delu tastera. Na primer, ako pritisnete **2**, unosi se **2**; ako pritisnete **Shift + 2**, unosi se **@**.

Tasteri F1–F12 u gornjem redu na tastaturi su funkcijski tasteri za kontrolu multimedija, kao što to pokazuje ikona u dnu tastera. Pritisnite funkcijski taster da biste pokrenuli zadatak koji ikona predstavlja. Na primer, kada pritisnete F1, isključuje se zvuk (pogledajte tabelu u nastavku).

Međutim, ako su funkcijski tasteri F1–F12 potrebni za određene softverske aplikacije, funkcija za multimedije može da se onemogući kada pritisnete **Fn + Esc**. Na isti način, kontrola multimedija može da se pokrene kada pritisnete **Fn** i odgovarajući funkcijski taster. Na primer, isključite zvuk pritiskom na **Fn + F1**.

i **NAPOMENA:** Možete i da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije **Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera)** u programu za podešavanje BIOS-a.

Tabela 25. Lista prečica na tastaturi

Funkcijski taster	Primarno ponašanje
F1	Isključivanje zvuka
F2	Smanjenje jačine zvuka
F3	Povećanje jačine zvuka
F4	Reprodukcija/Pauziranje
F5	Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionarno)
F6	Smanjenje svetline
F7	Povećanje svetline
F8	Prebacivanje na eksterni ekran
F10	Print screen
F11	Home
F12	End

Taster **Fn** se koristi i sa izabranim tasterima na tastaturi da bi se pokrenule neke druge sekundarne funkcije.

Tabela 26. Sekundarno ponašanje

Funkcijski taster	Sekundarno ponašanje
Fn + F1	Ponašanje tastera F1 za operativni sistem i aplikaciju
Fn + F2	Ponašanje tastera F2 za operativni sistem i aplikaciju
Fn + F3	Ponašanje tastera F3 za operativni sistem i aplikaciju
Fn + F4	Ponašanje tastera F4 za operativni sistem i aplikaciju
Fn + F5	Ponašanje tastera F5 za operativni sistem i aplikaciju
Fn + F6	Ponašanje tastera F6 za operativni sistem i aplikaciju
Fn + F8	Ponašanje tastera F8 za operativni sistem i aplikaciju

Tabela 26. Sekundarno ponašanje (nastavak)



Funkcijski taster	Sekundarno ponašanje
Fn + F9	Ponašanje tastera F9 za operativni sistem i aplikaciju
Fn + F10	Ponašanje tastera F10 za operativni sistem i aplikaciju
Fn + F11	Ponašanje tastera F11 za operativni sistem i aplikaciju
Fn + F12	Ponašanje tastera F12 za operativni sistem i aplikaciju
Fn + PrtScr	Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
Fn + B	Pauziranje/Prekid
Fn + Insert	Spavanje
Fn + S	Promena zaključavanja ekrana
Fn + H	Promena između svetla za status napajanja i baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska
Fn + R	Sistemska zahtev
Fn + Ctrl	Otvaranje menija aplikacija
Fn + Esc	Promena zaključavanja tastera Fn
Fn + PgUp	Stranica gore
Fn + PgDn	Stranica dole
Fn + Home	Home
Fn + End	End

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

Resursi za samostalnu pomoć


Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:


Tabela 27. Resursi za samostalnu pomoć

Resursi za samostalnu pomoć	Lokacija resursa
Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell	www.dell.com
Aplikacija My Dell	
Saveti	
Kontaktirajte podršku	U Windows pretragu unesite <code>Contact Support</code> i pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operativni sistem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Pristupajte vrhunskim rešenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima i saznajte više o računaru pomoću video snimaka, priručnika i dokumenata.	Vaš Dell računar se jedinstveno identifikuje servisnom oznakom ili kodom za brzi servis. Da biste pregledali relevantne resurse podrške za svoj Dell računar, unesite servisnu oznaku ili kôd za brzi servis na www.dell.com/support . Za više informacija o tome kako pronaći servisnu oznaku za računar, pogledajte Pronađite servisnu oznaku na računaru .
Članci iz Dell baze znanja za rešavanje raznih problema u vezi sa računarem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Idite na www.dell.com/support. 2. Na traci menija na vrhu stranice za podršku, izaberite Podrška > Baza znanja. 3. U polju za pretragu na stranici Baza znanja otkucajte ključnu reč, temu ili broj modela, a zatim dodirnite ikonu za pretragu ili kliknite na nju da biste videli povezane članke.

Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkim servisom, posetite www.dell.com/contactdell.

 **NAPOMENA:** Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje/regiona i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji/regionu.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu Internet vezu, kontakt podatke možete pronaći na vašoj fakturi, ambalaži, računaru ili Dell katalogu proizvoda.