



Connection / Physical characteristics

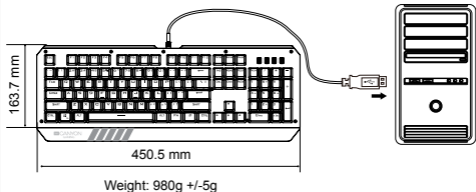

Overview Device

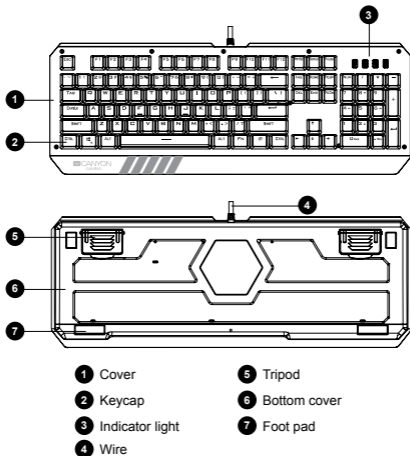

Technical specifications

HAZARD GAMING KEYBOARD

Blue 104 mechanical switches

Buttons lifecycle 60 million pressings

2 types of Anti Ghosting functions

`WIN` button lock

20 types of backlight

Key route 4.0 mm

Trigger actuation 2.4mm

Actuation force 60 g

Braided cable with ferrite magnet ring

System requirements: WIN 7/8/10

Compatible Microsoft Windows/Mac OS

Water resistance No

Working voltage 5 V

Working current ≤ 250 mA

Sleeping current 10 mA

Cable length 1.8 M

Working temperature 0 ~ 45°C

Store temp - 20 ~ + 60°C

Store Humidity ≤ 93 (43°C)

Product size 450.5x163.7x42

Weight 980 g

Specification

Fn+	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Shortcut function	My computer	Search	Calculator	Open player	Prev song	Next song
Fn+	F7	F8	F9	F10	F11	
Shortcut function	Play/Pause	Stop	Mute	Volume down	Volume up	
Fn+	WIN-L	↑	↓	←	→	
Shortcut function	Lock WIN	Brightness +	Brightness -	Speed -	Speed +	
Fn+	INS	PrtScr	ScrLck	Home	End (first pressing)	End (second pressing)
Shortcut function	4* default backlit	6 Keys Anti-ghosting	All keys Anti-ghosting	4* default backlit	Custom backlight recording key	Custom backlight storage key
Fn+	PgUp	PgDn	Del			
Shortcut function	4* default backlit	4* default backlit	4* default backlit			

Record and storage custom mode key

- Press FN+9 or FN+0 to enter the corresponding custom mode, then press FN+End to enter the custom stippling recording state.
- Press any key that needs to be turned on or off to the specified state. After setting, press FN+End for storage.

Gaming modes of backlight

Choose one the many backlight modes using the Fn function key (see the table above).

Pre-recorded gaming light effects of the light pattern.

FN+1 = game mode 1 (FPS) - ASDW ↑ ↓ ← → ESC

FN+2 = game mode 2 (CF) - ASDW Ctrl-L Shift-L Alt-L Space RGQEB 1-5 Tab F1-F3 Home End PgUp PgDn PrtSc SCRLK

FN+3 = game mode 3 (COD) - QWERTASDFGCV1-7 Ctrl-L Shift-L

FN+4 = game mode 4 (RTS) - QWERASDGXZFKLH M N UYTP Space 1-0 Ctrl-L Shift-L Alt-L

FN+5 = game mode 5 (LOL) - QWER DGFBV Ctrl-L Alt-L Tab Space ~ 1-6 Esc

FN+6 = game mode 6 (Car Race) - ASDWR ↑ ↓ ← → Ctrl-L Shift-L Alt-L

FN+7 = game mode 7 (NBA) - AFSWRE Space ↑ ↓ ← → ZXC1234 Shift-L Ctrl-L Alt-L

FN+8 = game mode 8 (LOL) - QWERDFB1-6

FN+9 = custom mode 1 - create your own design

FN+0 = custom mode 2 - create your own design


Warranty liabilities

Warranty period starts from the date of purchase the goods from the Seller, authorized by Canyon. Date of purchase is the date indicated in your sales receipt or waybill. During warranty period, a repair, replacement or refund of payment for goods are performed on discretion of Canyon Company. To receive warranty services, goods shall be returned to the Seller, to purchase place, together with purchase evidence (sales receipt or waybill). Warranty takes 2 years from the moment of purchasing goods by consumer. Additional information on usage and warranty is available on website:

<http://canyon.eu/warranty-terms/>

Manufacturer: Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

Преглед на устройството

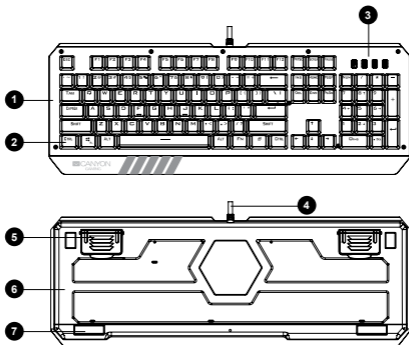

- | | | | |
|---|-------------------|---|----------------|
| 1 | Покритие | 5 | Триножник |
| 2 | Клавиш | 6 | Долно покритие |
| 3 | Индикаторна лампа | 7 | Крачета |
| 4 | Антенa | | |

Технически Характеристики

HAZARD ГЕЙМИНГ КЛАВИАТУРА

104 механични бутони

Жизнен цикъл на бутоните: 60 милиона натискания

2 вида функции Anti Ghosting

«WIN» бутон за заключване

20 вида подсветка

Ход на бутонa 4.0 mm

Задействане на бутонa 2.4mm

Тегло: 60 грама

Оплетен кабел с феритен магнитен пръстен

Системни изисквания: WIN 7 / 8/10

Съвместимост:	Microsoft Windows/Mac OS
Водоустойчивост:	NE
Работно напрежение:	5 V
Работен ток:	≤ 250 mA
Спящ режим:	10 mA
Дължина на кабела:	1.8 M
Работна температура:	0 ~ 45°C
Температура за съхранение:	- 20 ~ + 60°C
Съхранение при влажност:	≤ 93 (43°C)
Размери:	450.5x163.7x42
Тегло:	980 g

Спецификации

Fn+	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Функция Shoutcut	Моят компютър	Търсене	Калкулатор	Пускане на плейъра	Преидишна песен	Следваща песен
Fn+	F7	F8	F9	F10	F11	
Функция Shoutcut	Възпроизвеждане / Пауза	Спиране	Без звук	Намаляване на звука	Увеличаване на звука	
Fn+	WIN-L	↑	↓	←	→	
Функция Shoutcut	«WIN» бутон за заключване	Яркост +	Яркост -	Скорост -	Скорост +	
Fn+	INS	PrtScr	ScrLck	Home	End (първо натискане)	End (второ натискане)
Функция Shoutcut	4 *бутон подсветка по подразбиране	6 бутон Antighosting	Всички бутони Antighosting	4 *бутон подсветка по подразбиране	Бутон за персонализирана подсветка	Персонализирана подсветка съхранение
Fn+	PgUp	PgDn	Del			
Функция Shoutcut	4 *бутон подсветка по подразбиране	4 *бутон подсветка по подразбиране	4 *бутон подсветка по подразбиране			

Бутон за запис и съхранение на персонализиран режим

- Натиснете FN + 9 или FN + 0, за да влезете в съответния персонализиран режим, след това натиснете FN + End, за да въведете потребителското състояние на запис.
- Натиснете който и да е бутон, който трябва да бъде включен или изключен в определеното състояние. След настройването натиснете FN + End за съхранение.

Гейминг бутон за подсветка

Светлина, мигаща светлина, постоянна светлина, единична светлина, синхронно мигаща светлина, ASDW ↑ ↓ ← → Клавиши ESC постоянно осветление, без светлина, странично трансформирана светлината.

Предварително записани светлинни ефекти.

FN+1 = режима на игра 1 (FPS) - ASDW ↑ ↓ ← → ESC

FN+2 = режима на игра 2 (CF) - ASDW Ctrl-L Shift-L Alt-L Space RGQEB 1-5 Tab F1-F3 Home и PgUp PgDn PrtSc SCRLK

FN+3 = режима на игра 3 (COD) - QWERTASDFGCV1-7 Ctrl-L Shift-L

FN+4 = режима на игра 4 (RTS) - QWERASDGXZFKLH M N UYTP Space 1-0 Ctrl-L Shift-L Alt-L

FN+5 = режима на игра 5 (LOL) - QWER DGFBV Ctrl-L Alt-L Tab Space ~ 1-6 Esc

FN+6 = режима на игра 6 (Car Race) - ASDWR ↑ ↓ ← → Ctrl-L Shift-L Alt-L

FN+7 = режима на игра 7 (NBA) - AFSWRE Space ↑ ↓ ← → ZXCVC1234 Shift-L Ctrl-L Alt-L

FN+8 = режима на игра 8 (LOL) - QWERDFB1-6

FN+9 = персонален режим 1 – създай своя дизайн


FN+0 = персонален режим 2 - създай своя дизайн

ГАРАНЦИЯ

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на стоките от продавача, упълномощен от Canyon. Дата на покупката е датата, посочена на касовата бележка или на товарителницата. По време на гаранционния период, ремонт, замяна или връщане на сумата на стоки се извършват по усмотрение на Canyon. За да получите гаранционни услуги, стоките се връщат на продавача, заедно с доказателство за покупката (касова бележка или товарителница). Гаранцията е 2 години от момента на закупуване на стоки от потребителите. Допълнителна информация за използването и гаранцията можете да намерите на уебсайт: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

Производител: Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

Продуктът е в съответствие с изискванията на Директива 2015/863/ЕС (or other) Всички декларации може да изтеглите от уеб сайт <https://canyon.bg/sertifikati/> и/или <http://canyon.eu/certificates>, търсейки по модела на устройството.

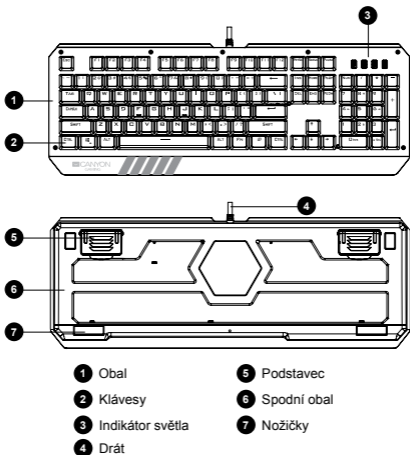

Technické specifikace

HAZARD herní klávesnice

104 modrých mechanických tlačítek

Mechanické spínače s životností až 60 milionů kliknutí

2 typy funkcí Anti Ghosting

Zamknutí WIN klávesy

20 typů podsvícení

Rozestup mezi klávesami 4,0 mm

Aktivace sepnutí 2,4 mm

Přítlak na klávesu 60 g

Splétaný kabel s feromagnetickým kroužkem

Systémové požadavky: WIN 7/8/10

Kompatibilita	Microsoft Windows/Mac OS
Odolnosti proti vodě	Ne
Napětí	5 V
Proud při používání	≤ 250 mA
Proud ve sleeping módu	10 mA
Délka kabelu	1.8 M
Pracovní teplota	0 ~ 45°C
Teplota skladování	- 20 ~ + 60°C
Vlhkost skladování	≤ 93 (43°C)
Rozměry	450.5x163.7x42
Váha	980 g

Specifikace

Fn+	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Funkce zkratky	Můj počítač	Vyhledávání	Kalkulačka	Otevření přehrávače	Předchozí píseň	Další píseň
Fn+	F7	F8	F9	F10	F11	
Funkce zkratky	Hrát/Pauza	Stop	Zvuk	Ztlumení zvuku	Přidání zvuku	
Fn+	WIN-L	↑	↓	←	→	
Funkce zkratky	Zámek Win	Jas +	Jas -	Rychlost -	Rychlost +	
Fn+	INS	PrtScr	ScrLck	Home	End (první stlačení)	End (druhé stlačení)
Zkratka funkcí	4* výchozí podsvícení	6 kláves Antighosting	všechny klávesy Antighosting	4* výchozí pozice	Tlačítko pro nahrávání podsvícení	Tlačítko pro vlastní podsvícení
Fn+	PgUp	PgDn	Del			
Funkce zkratky	4* výchozí pozice	4* výchozí pozice	4* výchozí pozice			

Záznam a uložení uživatelského režimu

- Stisknutím klávesy FN + 9 nebo FN + 0 zadejte příslušný vlastní režim a stisknutím klávesy FN + End zadejte vlastní stav záznamu.
- Stiskněte libovolné tlačítko, které je třeba zapnout nebo vypnout do zadaného stavu. Po nastavení stiskněte klávesu FN + End pro uložení.

Herní režimy podsvícení

Průtokové světlo, světelné vlnění, vždy zapnuté světlo, jedno světlo, synchronní blikání, ASDW ↓ ↓ ← → Klávesy ESC vždy zapnutá, nekončící světlo, boční světlo pro transformaci, světelný efekt.

Předem nahrané světelné efekty herního světa.

FN+1 = herní režim 1 (FPS) - ASDW ↑ ↓ ← → ESC

FN+2 = herní režim 2 (CF) - ASDW Ctrl-L Shift-L Alt-L Space RGQEB 1-5 Tab F1-F3 Home End PgUp PgDn PrtSc SCRLK

FN+3 = herní režim 3 (COD) - QWERTASDFGCV1-7 Ctrl-L Shift-L

FN+4 = herní režim 4 (RTS) - QWERASDGXZFKLH M N UYTP Space 1-0 Ctrl-L Shift-L Alt-L

FN+5 = herní režim 5 (LOL) - QWER DGFBV Ctrl-L Alt-L Tab Space ~ 1-6 Esc

FN+6 = herní režim 6 (Car Race) - ASDWR ↑ ↓ ← → Ctrl-L Shift-L Alt-L

FN+7 = herní režim 7 (NBA) - AFSWRE Space ↑ ↓ ← → ZXCVC1234 Shift-L Ctrl-L Alt-L

FN+8 = herní režim 8 (LOL) - QWERDFB1-6

FN+9 = vlastní režim 1 – vytvořte si vlastní design

FN+0 = vlastní režim 2 - vytvořte si vlastní design

Záruční podmínky

Záruční doma začíná dnem nákupu produktu od CANYON autorizovaného prodejce.

Datum nákupu je datum uvedené na prodejním dokladu nebo na dodacím listu.

Záruční doba, oprava, výměna nebo náhrada za nákup se řídí dle pravidel společnosti CANYON.

Pro reklamaci produktu je potřeba vrátit zboží s dokladem o nákupu (doklad o nákupu nebo dodací list).


Záruka je 2 roky od data zakoupení.

Další informace o použití a záruce naleznete na adrese <http://canyon.eu/warranty-terms/>

Výrobce Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

Více informací na www.canyon.eu/certificates

Áttekintés

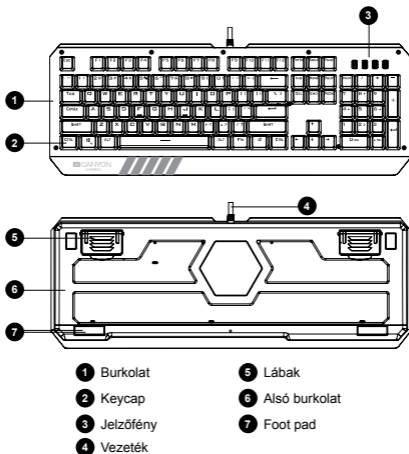

Műszaki adatok

VESZÉLYES GAMING BILLENTYŰZET

Kék 104 mechanikus kapcsoló

Gombok élettciklusa 60 millió leütés

2 féle Anti Ghosting funkció

`WIN` billentyű zár

20 típusú háttérvilágítás

Billentyűk utja 4.0 mm

Trigger működtetés 2.4mm

Működési erő 60 g

Fonott kábel ferritmágneses gyűrűvel

Rendszerkövetelmények: WIN 7/8/10

Kompatibilis	Microsoft Windows/Mac OS
Vízállóság	Nem
Üzemi feszültség	5 V
Működési áram	≤ 250 mA
Alvó áram	10 mA
Kábelhosszúság	1.8 M
Üzemhőmérséklet	0 ~ 45°C
Tárolás hőmérséklete	- 20 ~ + 60°C
Páratartalom	≤ 93 (43°C)
Termék méret	450.5x163.7x42
Súly	980 g

Specifikáció

Fn+	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Parancsikön funkció	számítógépem	Keresés	Számológép	Lejátszás	Előző	Következő dal
Fn+	F7	F8	F9	F10	F11	
Parancsikön funkció	Lejátszás / Szünet	Stop	Némítás	Hangerő le	Hangerő fel	
Fn+	WIN-L	↑	↓	←	→	
Parancsikön funkció	Parancsikön funkció Zárja a WIN	Fényesség +	Fényesség -	Sebesség -	Sebesség +	
Fn+	INS	PrtScr	ScrLck	Home	End (első nyomás)	End (második nyomás)
Parancsikön funkció	4* alapértelmezett háttérvilágítás	6 billentyű Antighosting	Összes billentyű Antighosting	4* alapértelmezett háttérvilágítás	Egyéni háttérvény felvételi gomb	Egyéni háttérvény készlet gomb
Fn+	PgUp	PgDn	Del			
Parancsikön funkció	4* alapértelmezett háttérvilágítás	4* alapértelmezett háttérvilágítás	4* alapértelmezett háttérvilágítás			

Rögzítés és tárolás egyéni mód gomb

- Nyomja meg az FN + 9 vagy az FN + 0 gombot a megfelelő egyéni mód beírásához, majd nyomja meg az FN + End gombot az egyedi stippling felvételi állapot megadásához.
- Nyomjon meg minden olyan gombot, amelyet be kell kapcsolnia vagy ki kell kapcsolnia a megadott állapotra. A beállítás után nyomja meg az FN + End gombot a tároláshoz.

A háttérvilágítás játék módjai

Áramló fény, fodrozódó fény, folyamatos fény, egyfény, szinkron légzési fény, ASDW ↑ ↓ ← → ESC gombok mindig bekapcsolva, soha véget nem érő fény, oldalirányú transzformáló fény, Snakelike jelzőfény.

A fényminta előre rögzített játék fényereje.

FN+1 = játék mód 1 (FPS) - ASDW ↑ ↓ ← → ESC

FN+2 = játék mód 2 (CF) - ASDW Ctrl-L Shift-L Alt-L Space RGQEB 1-5 Tab F1-F3 Home End PgUp PgDn PrtSc SCRLK

FN+3 = játék mód 3 (COD) - QWERTASDFGCV1-7 Ctrl-L Shift-L

FN+4 = játék mód 4 (RTS) - QWERASDGXZFKLH M N UYTP Space 1-0 Ctrl-L Shift-L Alt-L

FN+5 = játék mód 5 (LOL) - QWER DGFBV Ctrl-L Alt-L Tab Space ~ 1-6 Esc

FN+6 = játék mód 6 (Car Race) - ASDWR ↑ ↓ ← → Ctrl-L Shift-L Alt-L

FN+7 = játék mód 7 (NBA) - AFSWRE Space ↑ ↓ ← → ZXCVC1234 Shift-L Ctrl-L Alt-L

FN+8 = játék mód 8 (LOL) - QWERDFB1-6

FN+9 = egyedi mód 1 - hozzon létre saját dizájnt


FN+0 = egyedi mód 2 - hozzon létre saját dizájnt

Jótállási kötelezettségek

A jótállási időszak a vásárlás dátumától a Eladó által a Canyon által engedélyezett árutól kezdődik. A vásárlás dátuma az Ön értékesítési számláján vagy szállító levelében feltüntetett dátum. A jótállási időszak alatt a termékek kijavítása, cseréje vagy visszafizetése a Canyon Company döntése alapján történik. Jótállási szolgáltatás igénybevételéhez az árut vissza kell adni az eladónak, hogy megvásárolja a helyét, valamint a vásárlási bizonylatokat (értékesítési bizonylat vagy szállító levél). A jótállás a fogyasztók által történő vásárlás pillanatától számított 2 évig tart. További információk a használatról és a jótállásról a következő oldalon található:

<http://canyon.eu/warranty-terms/>

Gyártó: Asbisc Enterprises PLC, Ciprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou utca. Agios Athanasios. **<http://canyon.eu/>**

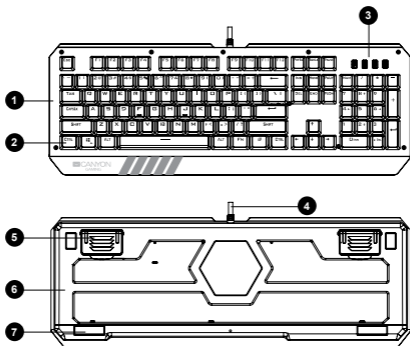

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1 Korpuss | 5 Trijkājis |
| 2 Taustiņa uzmava | 6 Apakšējais vāks |
| 3 Indikatorgaisma | 7 Pamatnes atbalsts |
| 4 Kabelis | |

Tehniskā specifikācija

DATORSPĒĻU TASTATŪRA HAZARD

104 zili izgaismoti mehāniski slēdži

Pogu dzīvescikls – 60 miljoni piespiedumu

Divu veidu taustiņu pretbloķēšanas funkcijas

WIN pogas bloķēšana

20 fona izgaismojumu veidu

Taustiņu gājiens – 4,0 mm

Trigera gājiens – 2,4 mm

Palaišanas spēks 60 g

Vīts kabelis ar ferīta magnēta gredzenu

Sistēmas prasības: WIN 7/8/10

Saderība	Microsoft Windows/Mac OS
Ūdensizturība	Nav
Darba spriegums	5 V
Darba strāva	≤ 250 mA
Gaidstāves strāva	10 mA
Kabeļa garums	1.8 m
Darba temperatūra	0 ~ 45°C
Uzglabāšanas temp	- 20 ~ + 60°C
Uzglabāšanas mitrums	≤ 93 (43°C)
Izmērs	450.5x163.7x42
Masa	980 g

Specifikācija

Fn+	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Īsceļa funkcija	Mans dators	Meklēšana	Kalkulators	Atskaņotāja atvēršana	Iepriekšējā dziesma	Nākamā dziesma
Fn+	F7	F8	F9	F10	F11	
Īsceļa funkcija	Atskaņot/pauze	Apturēt	Klusums	Klusāk	Skaidāk	
Fn+	WIN-L	↑	↓	←	→	
Īsceļa funkcija	Bloķēt WIN	Spilgtums +	Spilgtums -	Ātrums -	Ātrums +	
Fn+	INS	PrtScr	ScrLck	Home	Beigas (piespiežot pirmreiz)	Beigas (piespiežot otrreiz)
Īsceļa funkcija	4* fona izgaismojums pēc noklusējuma	6 taustiņu pretbloķēšana	Visu taustiņu pretbloķēšana	4* fona izgaismojums pēc noklusējuma	Pielāgotā fona izgaismojuma ierakstīšanas taustiņš	Pielāgotā fona izgaismojuma saglabāšanas taustiņš
Fn+	PgUp	PgDn	Del			
Īsceļa funkcija	4* fona izgaismojums pēc noklusējuma	4* fona izgaismojums pēc noklusējuma	4* fona izgaismojums pēc noklusējuma			

Pielāgotā režīma taustiņa funkcijas ierakstīšana un saglabāšana

- Piespiediet taustiņus FN un 9 vai FN un 0, lai ieslēgtu attiecīgo pielāgoto režīmu, un pēc tam piespiediet taustiņus FN un End, lai ieslēgtu pielāgoto punktēšanas režīmu.
- Piespiediet jebkuru taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu konkrēto režīmu. Pēc iestatīšanas piespiediet taustiņus FN un End, lai saglabātu.

Fona izgaismojuma spēļu režīmi

Gaismas plūsma, gaismas punkti, izgaismojums visu laiku ieslēgts, viens gaismas avots, sinhroni pulsējoša gaisma, ASDW ↑ ↓ ← → ESC taustiņi vienmēr ieslēgti, pastāvīgs izgaismojums, mainīgs sānu izgaismojums, čūsksveida izgaismojums.

Iepriekš saglabātie spēļu izgaismojuma režīma algoritmi.

FN + 1 = spēlēšanas 1. režīms (FPS) – ASDW ↑ ↓ ← → ESC

FN + 2 = spēlēšanas 2. režīms (CF) – ASDW Ctrl-L Shift-L Alt-L Atstarpe
RGQE 1–5 Tab F1–F3 Home End PgUp PgDn PrtSc SCRLK

FN + 3 = spēlēšanas 3. režīms (COD) – QWERTASDFGCV1–7 Ctrl-L Shift-L

FN + 4 = spēlēšanas 4. režīms (RTS) – QWERASDGXZFKLH M N UYTP
Atstarpe 1–0
Ctrl-L Shift-L Alt-L

FN + 5 = spēlēšanas 5. režīms (LOL) - QWER DGFBV Ctrl-L Alt-L
Tab Atstarpe ~ 1–6 Esc

FN + 6 = spēlēšanas 6. režīms (autosacīkstes) – ASDWR ↑ ↓ ← →

Ctrl-L Shift-L Alt-L FN +7 = spēlēšanas 7. režīms (NBA) – AFSWRE
Atstarpe ↑ ↓ ← →
ZXCVC1234 Shift-L Ctrl-L Alt-L

FN + 8 = spēlēšanas 8. režīms (LOL) – QWERDFB 1–6

FN + 9 = 1. pielāgotais režīms – izveidojiet savu dizainu


FN + +0 = 2. pielāgotais režīms – izveidojiet savu dizainu

Garantijas saistības

Garantijas periods sākas datumā, kad prece iegādāta no Canyon pilnvarotā pārdevēja. Pirkuma datums ir uz pirkuma čeka vai norādīts pavadzīmē. Garantijas periodā preču remonts, apmaiņa vai naudas atmaksa notiek pēc uzņēmuma Canyon ieskatiem. Lai saņemtu garantijas pakalpojumus, preces kopā ar pirkuma apliecinājumu – čeku vai pavadzīmi – jānosūta atpakaļ pārdevējam iegādes vietā. Garantijas periods ir divi gadi, kopš lietotājs ir iegādājies preci. Papildinformācija par izmantošanu un garantiju atrodama tīmekļvietnē

<http://canyon.eu/warranty-terms/>

Ražotājs: Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

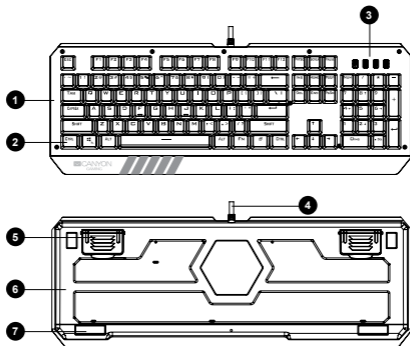

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1 Корпус | 5 Подставки |
| 2 Клавиши | 6 Задняя крышка |
| 3 Индикаторы | 7 Резиновые ножки |
| 4 Провод подключения | |

Технические характеристики

Игровая клавиатура HAZARD

Голубые механические переключатели, 104 кнопки

Жизненный цикл кнопок - 60 миллионов нажатий

2 возможности использования функции против фиктивных нажатий

Блокировка кнопки `WIN`

20 типов подсветки клавиш

Ход до упора 4,0 мм

Ход до нажатия (срабатывание курка) 2,4 мм

Сила нажатия 60 г

Кабель в оплетке с ферритовым кольцом

Системные требования: WIN 7/8/10

Совместимость	Microsoft Windows/Mac OS
Водонепроницаемый	нет
Рабочее напряжение	5 В
Рабочий ток	≤ 250 mA
«Спящий» режим	10 mA
Длина кабеля	1.8 м
Рабочая температура	0 ~ 45°C
Температура хранения	- 20 ~ + 60°C
Влажность при хранении	≤ 93 (43°C)
Размер товара	450.5x163.7x42
Вес	980 г

Спецификации

Fn+	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Сочетание клавиш	Мой компьютер	Поиск	Калькулятор	Плеер	Пред. песня	След. песня
Fn+	F7	F8	F9	F10	F11	
Сочетание клавиш	Играть/ Пауза	Стоп	Выкл. звук	Звук -	Звук +	
Fn+	WIN-L	↑	↓	←	→	
Сочетание клавиш	блок WIN	Яркость +	Яркость -	Скорость-	Скорость +	
Fn+	INS	PrtScr	ScrLck	Home	End (первое нажатие)	End (второе нажатие)
Сочетание клавиш	4* типа подсветки	6 игровых кнопок	Все кнопки	4* типа подсветки	Пользовательская подсветка активировать	Пользовательская подсветка сохранить
Fn+	PgUp	PgDn	Del			
Сочетание клавиш	4* типа подсветки	4* типа подсветки	4* типа подсветки			

Запись и хранение пользовательских режимов подсветки

- Нажмите FN+9 или FN+0 для ввода соответствующего пользовательского режима, затем нажмите FN + End, чтобы войти в состояние записи.
- Выберите любой набор клавиш и нажмите FN + End для сохранения настроек.

Игровые режимы подсветки

Выберите один из многочисленных режимов подсветки с помощью функциональной клавиши Fn (см. таблицу).

Предварительно запрограммированные игровые режимы:

FN+1 = Игровой режим 1 (FPS) - ASDW ↑ ↓ ← → ESC

FN+2 = Игровой режим 2 (CF) - ASDW Ctrl-L Shift-L Alt-L Space RGQEB 1-5 Tab F1-F3 Home End PgUp PgDn PrtSc SCRLK

FN+3 = Игровой режим 3 (COD) - QWERTASDFGCV1-7 Ctrl-L Shift-L

FN+4 = Игровой режим 4 (RTS) - QWERASDGXZFKLH M N UYTP Space 1-0 Ctrl-L Shift-L Alt-L

FN+5 = Игровой режим 5 (LOL) - QWER DGFBV Ctrl-L Alt-L Tab Space ~ 1-6 Esc

FN+6 = Игровой режим 6 (Car Race) - ASDWR ↑ ↓ ← → Ctrl-L Shift-L Alt-L

FN+7 = Игровой режим 7 (NBA) - AFSWRE Space ↑ ↓ ← → ZXCV1234 Shift-L Ctrl-L Alt-L

FN+8 = Игровой режим 8 (LOL) - QWERDFB1-6

FN+9 = Пользовательский режим 1 - создайте свой собственный дизайн

FN+0 = Пользовательский режим 2 - создайте свой собственный дизайн

Гарантийные обязательства


Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара у авторизованного Продавца Canyon. За дату покупки принимается дата, указанная на Вашем товарном чеке или же на транспортной накладной. В течение гарантийного периода ремонт, замена либо возврат средств за покупку производится на усмотрение Canyon. Для предоставления гарантийного обслуживания товар должен быть возвращен Продавцу на место покупки вместе с доказательством покупки (чек или транспортная накладная).

Гарантия 2 года с момента приобретения товара потребителем. Срок службы 2 года. Дополнительная информация об использовании и гарантии доступна на сайте <http://canyon.ru/usloviya-garantii/>

Импортер в Российской Федерации: ООО «АСБИС», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13 стр. 1, тел. +7 495 775 06 41

Производитель: Asbisc Enterprises PLC, Кипр, Лимассол 4103, Даймонд обратитесь в Корт, ул. Колонакии 43, Агиос Атанасиос.

Prezentare dispozitiv

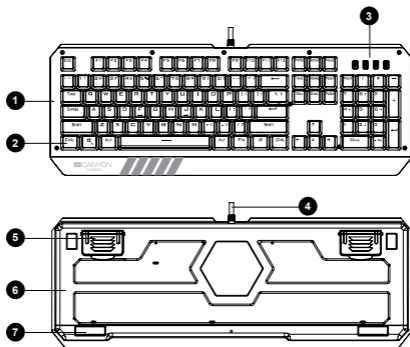

- | | | | |
|---|-------------------|---|-------------|
| 1 | Capac | 5 | Tripod |
| 2 | Keycap | 6 | Capac spate |
| 3 | Indicator luminos | 7 | Suport |
| 4 | Fir | | |

Specificatii tehnice

HAZARD GAMING TASTATURA

104 comutatoare albastre mecanice

Durata de viata butoane: 60 milioane apasari

2 tipuri de functii Anti Ghosting

‘WIN’ blocare buton

20 tipuri de iluminare spate

Traseu principal 4.0 mm

Actionar declansator 2.4mm

Fora actionare 60 g

Cablu împletit cu inel de magnet de ferită

Cerinte sistem: WIN 7/8/10

Compatibil	Microsoft Windows/Mac OS
Rezistentă apă	Nu
Tensiune lucru	5 V
Curent funcționare	≤ 250 mA
Curent	10 mA
Lungime cablu	1.8 M
Temperatura funcționare	0 ~ 45°C
Temperatura depozitare	- 20 ~ + 60°C
Umiditate depozitare	≤ 93 (43°C)
Dimensiune produs	450.5x163.7x42
Greutate	980 g

Specificații

Fn+	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Funcție Shoutcut	My computer	Cautare	Calculator	Deschide player	Cantec anterior	Cantec următor
Fn+	F7	F8	F9	F10	F11	
Funcție Shoutcut	Play/Pause	Stop	Play/Pause	Volume sus	Volume jos	
Fn+	WIN-L	↑	↓	←	→	
Funcție Shoutcut	Blochează WIN	Luminozitate +	Luminozitate -	Viteza -	Viteza +	
Fn+	INS	PrtScr	ScrLck	Home	End (first pressing)	End (second pressing)
Funcție Shoutcut	4* implicit iluminat din spate	6 Taste Anti-ghosting	Toate tastele Anti-ghosting	4* iluminat din spate implicit	Tasta de înregistrare cu iluminare personalizată	Tasta de înregistrare cu iluminare personalizată
Fn+	PgUp	PgDn	Del			
Funcție Shoutcut	4* iluminat din spate implicit	4* iluminat din spate implicit	4* iluminat din spate implicit			

Înregistrați și stocați tasta personalizată

- Apăsați FN + 9 sau FN + 0 pentru a intra în modul personalizat corespunzător, apoi apăsați FN + End pentru a intra în starea de înregistrare personalizată.
- Apăsați orice tastă care trebuie activată sau dezactivată în starea specificată. După setare, apăsați FN + End pentru memorare.

Modurile de jocuri de iluminare din spate

Lumină curgătoare, lumină curbată, lumină permanentă lumină unică, lumină de respirație sincronă, ASDW ↑ ↓ ← → taste ESC întotdeauna pornit, lumină neterminată, lumină transversală laterală, marcaj Snakelike.

Efectele luminoase ale jocurilor pre-înregistrate ale modelului luminos.

FN+1 = Mod joc 1 (FPS) - ASDW ↑ ↓ ← → ESC

FN+2 = Mod joc 2 (CF) - ASDW Ctrl-L Shift-L Alt-L Space RGQEB 1-5 Tab F1-F3 Home End PgUp PgDn PrtSc SCRLK

FN+3 = Mod joc 3 (COD) - QWERTASDFGCV1-7 Ctrl-L Shift-L

FN+4 = Mod joc 4 (RTS) - QWERASDGXZFKLH M N UYTP Space 1-0 Ctrl-L Shift-L Alt-L

FN+5 = Mod joc 5 (LOL) - QWER DGFBV Ctrl-L Alt-L Tab Space ~ 1-6 Esc

FN+6 = Mod joc 6 (Car Race) - ASDWR ↑ ↓ ← → Ctrl-L Shift-L Alt-L

FN+7 = Mod joc 7 (NBA) - AFSWRE Space ↑ ↓ ← → ZXCVC1234 Shift-L Ctrl-L Alt-L

FN+8 = Mod joc 8 (LOL) - QWERDFB1-6

FN+9 = mod personalizat 1 – creati-va designul propriu


FN+0 = mod personalizat 2 - creati-va designul propriu

Termen de garanție

Termenul de garanție începe de la data achiziționării bunurilor de la vânzătorii autorizați Canyon. Data achiziționării este data indicată în chitanța sau factura. În timpul perioadei de garanție, reparatia, înlocuirea sau returnarea banilor se face cu aprobarea Canyon. Pentru a beneficia de garanție, bunurile vor fi returnate vânzătorului, împreună cu dovezi de cumpărare (chitanța sau factura). Garanția durează 2 ani de la momentul cumpărării bunurilor de către consumator. Informații suplimentare privind utilizarea și garanția sunt disponibile pe site-ul web: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

Producator: Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

Popis zariadenia

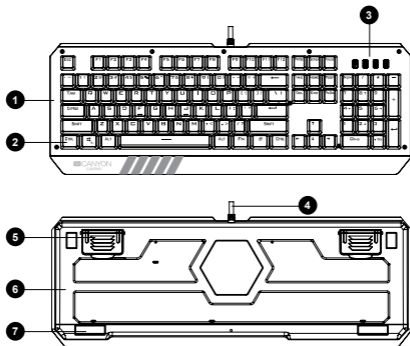

- | | |
|--------------|---------------|
| 1 Horný kryt | 5 Nožičky |
| 2 Klávesy | 6 Spodný kryt |
| 3 Kontrolky | 7 Podložka |
| 4 Kábel | |

Technické parametre

HRÁČSKA KLÁVESNICA HAZARD

104 mechanických spínačov Blue

Životnosť spínačov: 60 miliónov stlačení

2 režimy funkcie „anti ghosting“

Zablokovanie klávesu „WIN“

20 druhov podsvietenia

Dráha klávesu: 4,0 mm

Aktívna dráha spínača: 2,4 mm

Sila stlačenia: 60 g

Opletaný kábel s feritovým magnetickým prstencom

Systémové požiadavky: Windows 7/8/10

Kompatibilita	OS Windows/Mac
Odolnosť voči vode	Nie
Prevádzkové napätie	5 V
Prevádzkový prúd	< 250 mA
Odber v režime spánku	10 mA
Dĺžka kábla	1,8 m
Pracovná teplota	0 – 45 °C
Skladovacia teplota	-20 až +60 °C
Skladovacia vlhkosť	< 93 % (43 °C)
Rozmery:	450,5 × 163,7 × 42 mm
Hmotnosť	980 g

Opis funkcií

Fn+	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Vyvolanie skratky	Tento počítač	Vyhľadávanie	Kalkulačka	Prehrávač	Prech. skladba	Nasl. skladba
Fn+	F7	F8	F9	F10	F11	
Vyvolanie skratky	Prehrávanie/pauza	Zastavenie	Vypnutie zvuku	Vypnutie zvuku Zníženie hlasitosti	Zníženie hlasitosti Zvýšenie hlasitosti	
Fn+	WIN-L	↑	↓	←	→	
Vyvolanie skratky	Uzamknutie systému Windows	Zvýšenie jasu	Zníženie jasu	Zníženie rýchlosti	Zvýšenie rýchlosti	
Fn+	INS	PrtScr	ScrLck	Home	End (prvé stlačenie)	End (druhé stlačenie)
Vyvolanie skratky	4* štandardné podsvietenie	Anti-ghosting pre 6 klávesov	Anti-ghosting pre všetky klávesy	4* štandardné podsvietenie	Kláves na záznam vlastného podsvietenia	Kláves na uloženie vlastného podsvietenia
Fn+	PgUp	PgDn	Del			
Vyvolanie skratky	4* štandardné podsvietenie	4* štandardné podsvietenie	4* štandardné podsvietenie			

Záznam a uloženie vlastného režimu klávesu

- Stlačením klávesov FN+9 alebo FN+0 vstúpite do zodpovedajúceho režimu prispôbenia a následným stlačením klávesu FN+End vstúpite do režimu vlastného nahrávania.
- Stlačte všetky klávesy, ktoré majú byť zapnuté alebo vypnuté. Nastavenie následne uložte stlačením klávesu FN+End.

Hráčske režimy podsvietenia

Plynulé svetlo, zvlnené svetlo, stále zapnuté svetlo, jedno svetlo, synchronné pulzujúce svetlo, klávesy ASDW ↑↓←→ ESC stále zapnuté, nikdy nekončiace svetlo, bočné transformačné svetlo, hadia markíza.

Pripravené efekty herného osvetlenia

FN + 1 = herný režim 1 (FPS) – ASDW ↑↓←→ ESC

FN + 2 = herný režim 2 (CF) – ASDW Ctrl-L Shift-L Alt-L Medzera RGQEB 1 – 5 Tab F1 – F3 Home End PgUp PgDn PrtSc SCRLK

FN + 3 = herný režim 3 (COD) – QWERTASDFGCV 1 – 7 Ctrl-L Shift-L

FN + 4 = herný režim 4 (RTS) – QWERASDGXZFKLHMNUYTP Medzera 1 – 0 Ctrl-L Shift-L Alt-L

FN + 5 = herný režim 5 (LOL) – QWERDGFVB Ctrl-L Alt-L Tab Medzera ~ 1 – 6 Esc

FN + 6 = herný režim 6 (Car Race) – ASDWR ↑↓←→ Ctrl-L Shift-L Alt-L

FN + 7 = herný režim 7 (NBA) – AFSWRE Medzera ↑↓←→ ZXCV1234 Shift-L Ctrl-L Alt-L

FN + 8 = herný režim 8 (LOL) – QWERDFB 1 – 6


FN + 9 = herný režim 1 – vytvorte si vlastný dizajn

FN + 0 = herný režim 2 – vytvorte si vlastný dizajn

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia tovaru od autorizovaného predajcu značky Canyon. Za deň zakúpenia sa považuje dátum uvedený na pokladničnom bloku alebo faktúre. Počas záručnej doby môže spoločnosť Canyon na základe vlastného uváženia zariadenie opraviť, vymeniť alebo vrátiť zaň peniaze. Pri uplatnení záruky musí byť tovar vrátený predajcovi spolu s dokladom o kúpe (pokladničným blokom alebo faktúrou). Záruka trvá 2 roky od okamihu, kedy si spotrebiteľ tovar zakúpil. Ďalšie informácie o používaní a záruke sú dostupné na tejto webovej stránke: <http://canyon.sk/prehlasenia-o-zaruke/>

Výrobca: Asbisc Enterprises PLC, Cyprus, Limassol 4103. Diamond Court, 43 Kolonakiou Street. Agios Athanasios. <http://canyon.eu/>

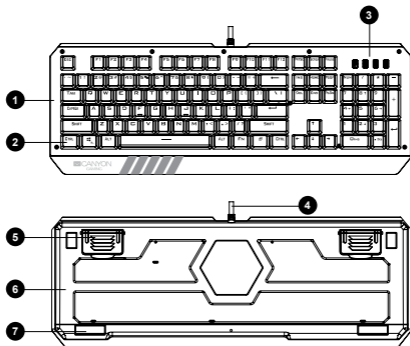

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1 Корпус | 5 Підставки |
| 2 Клавiші | 6 Задня кришка |
| 3 Індикатори | 7 Гумові ніжки |
| 4 Провід підключення | |

Технічні характеристики

ІГРОВА КЛАВІАТУРА HAZARD

Блакитні механічні перемикачі, 104 шт.

Життєвий цикл клавiш - 60 мільйонів натискань

2 функції проти фантомних натискань

Блокування клавiші 'WIN'

20 типів підсвічування клавiш

Хід кнопки до упору 4.0 мм

Хід кнопки до натискання механізму (спрацьовування курка) 2.4 мм

Сила спрацьовування 60 г

Плетений кабель з феритовим фільтром

Системні вимоги: WIN 7/8/10

Сумісність з	Microsoft Windows/ Mac OS
Водонепроникність	Ni
Робоча напруга	5 В
Робочий струм	≤ 250 mA
«Сплячий» режим	10 mA
Довжина кабелю	1,8 м
Робоча температура	0 – 45 °C
Температура зберігання	- 20 ~ + 60 °C
Вологість при зберіганні	≤ 93 % (43 °C)
Розмір продукту	450,5 × 163,7 × 42 мм
Вага	980 г

Специфікації

Fn+	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Поєднання клавiш	Мій комп'ютер	Пошук	Калькулятор	Мультимедійний плеєр	Попередній трек	Наступний трек
Fn+	F7	F8	F9	F10	F11	
Поєднання клавiш	Програвання/ Пауза	Стоп	(Вимк. звук)	Звук -	Звук +	
Fn+	WIN-L	↑	↓	←	→	
Поєднання клавiш	Поєднання клавiш Блокування Win	Яскравість +	Яскравість -	Швидкість -	Швидкість +	
Fn+	INS	PrtScr	ScrLck	Home	End (prvé stlačenie)	End (druhé stlačenie)
Поєднання клавiш	4* типи підсвічування	6 ігрових клавiш	Всі клавiші	4* типи підсвічування	Активувати персональний режим підсвічування	Зберегти налаштування підсвітки
Fn+	PgUp	PgDn	Del			
Поєднання клавiш	4* типи підсвічування	4* типи підсвічування	4* типи підсвічування			

Запис і збереження персональних режимів підсвічування

- Натисніть **Fn + 9** або **Fn + 0** для введення відповідного режиму користувача, потім натисніть **Fn + End** для входу в режим запису.
- Оберіть будь-який набір клавіш і натисніть **Fn + End** для збереження налаштувань.

Ігрові режими підсвічування

Виберіть один із багатьох режимів підсвічування за допомогою функціональної клавіші **Fn** (див. таблицю).

Попередньо запрограмовані ігрові режими.

FN + 1 = Ігровий режим 1 (FPS) – ASDW ↑↓←→ ESC

FN + 2 = Ігровий режим 2 (CF) – ASDW Ctrl-L Shift-L Alt-L Medzera RGQEB
1 – 5 Tab F1 – F3 Home End PgUp PgDn PrtSc SCRLK

FN + 3 = Ігровий режим 3 (COD) – QWERTASDFGCV 1 – 7 Ctrl-L Shift-L

FN + 4 = Ігровий режим 4 (RTS) – QWERASDGXZFKLHMNUYTP Medzera
1 – 0 Ctrl-L Shift-L Alt-L

FN + 5 = Ігровий режим 5 (LOL) – QWERDGFVBV Ctrl-L Alt-L Tab Medzera ~
1 – 6 Esc

FN + 6 = Ігровий режим 6 (Car Race) – ASDWR ↑↓←→ Ctrl-L Shift-L Alt-L

FN + 7 = Ігровий режим 7 (NBA) – AFSWRE Medzera ↑↓←→ ZXCV1234
Shift-L Ctrl-L Alt-L

FN + 8 = Ігровий режим 8 (LOL) – QWERDFB 1 – 6

FN + 9 = Режим користувача 1 – Створіть свій власний дизайн

FN + 0 = Режим користувача 2 – Створіть свій власний дизайн

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін обчислюється з дня покупки товару у авторизованого Продавця Canyon. За дату покупки приймається дата, зазначена на Вашому товарному чеку або ж на транспортній накладній. Протягом гарантійного періоду ремонт, заміна або повернення коштів за покупку проводиться на розсуд Canyon. Для надання гарантійного обслуговування товар повинен бути повернутий Продавцю на місце покупки разом із підтвердженням покупки (чек або транспортна накладна). Гарантія 2 роки з моменту придбання товару споживачем. Термін служби 2 роки. За більш детальною інформацією щодо гарантійних термінів, будь ласка, звертайтеся до:

<https://canyon.ua/garantiyni-umovy/>

Імпортер в Україні: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30, тел. +38 044 455 44 11 <https://canyon.ua>

Виробник: Asbisc Enterprises PLC, Кіпр, Лімасол 4103, Даймонд Корт, вул. Колонакі 43, Агіос Атанасіос <https://canyon.eu/>